
Electrolux



Cuisinière à induction autoportante de 30 po

Gamme de produits à induction

Version: 11/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Épreuve du pain	Oui
Gril	Oui
Verrouillage enfant	Oui
Cuisson à convection	Oui
Rôtissage à convection	Oui
Temps de cuisson	Oui
Démarrage différé	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Sonde	Oui
Nettoyage à la vapeur	Oui
Affichage de la température	Oui

Table de cuisson

Emplacement de l’élément de pont	Gauche
Type de surface de cuisson	Lisse
Témoin lumineux de surface chaude	Oui

Commandes

Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur minimum	35 3/8 po
Hauteur maximale	36 5/8 po
Largeur	29 469/500 po
Profondeur	24 7/8 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	46 86/125 po
Hauteur intérieure du four	17 1/4 po
Largeur intérieure du four	24 1/4 po
Profondeur intérieure du four	16 po
Capacité du four	4.6 pi 3

Installation

Pieds de nivellement réglables	Oui
Type de cordon d'alimentation inclus	Prise à 4 broches
Cordon d’alimentation inclus	Oui

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui

Four

Élément de cuisson	3300 W
Type d’élément de cuisson	Caché
Élément de gril	3300 W
Élément de convection	2950 W
Type de convection	À convection
Nombre de ventilateurs à convection	1
Nombre de positions de la grille	6
Couleur intérieure du four	Gris
Quantité de lumière de four	2
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	Échelle
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2
Grille de type 2	Glissement
Quantité de grilles de type 2	1
Type de fenêtre	Vitre extra large

Rendement de la table de cuisson

Dimension du brûleur de l’élément avant droit	5 7/10 po
Dimension du brûleur de l’élément arrière droit	8 3/10 po
Dimension du brûleur de l’élément avant gauche	7 1/10 po
Dimension du brûleur de l’élément arrière gauche	7 1/10 po
Brûleur de l'élément avant droit	1400 / 2200 watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière droit	2300 / 3700 watts (boost)
Brûleur de l'élément avant gauche	1850 / 3000 watts (boost)
Brûleur de l'élément arrière gauche	1850 / 3000 watts (boost)

Afficheur

Emplacement de contrôle	Avant
Type d’affichage	LED

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	40 A
Charge connectée à 240 V	11 kW
Tension nominale	240 V

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez electrolux.ca/fr/Soutien-Aux-Utilisateurs/droit-a-la-reparation pour en savoir plus

Spécifications générales

Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d’œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an


Certifications et approbations de sécurité

Classé cUL	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca

Schéma d'installation

Cabinet clearances

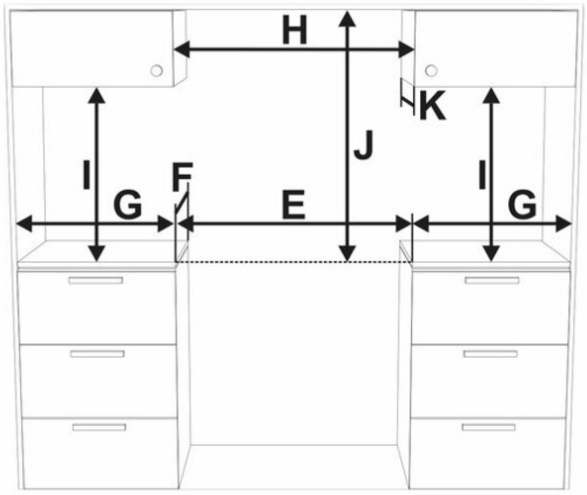


E	762 mm	30”
F	603 mm	23” 3/4
G	178 mm	7”
H	min. 762 mm	min. 30”
I	min. 457 mm	min. 18”
J	see notes below	
K	max. 330 mm	max. 13”

Clearance **J** can have the following values:

- **J = 30” / 762 mm** minimum clearance between the top of the cooking surface and the bottom of an unprotected wood or metal cabinet.
- **J = 24” / 610 mm** minimum when the bottom of wood or metal cabinet is protected by not less than 1/4-inch-thick flame-retardant millboard covered with not less than No. 28 MSG sheet steel, 0.015-inch-thick stainless steel, 0.024-inch-thick aluminum, or 0.020-inch-thick copper. Clearances from non-combustible materials are not part of the ANSI Z21.1 scope and are not certified by CSA. Clearances of less than 30" should be approved by the local codes and/or by the local authority having jurisdiction.

Product Dimensions

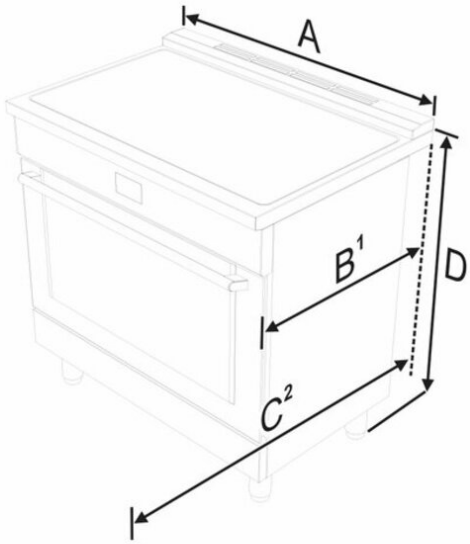

A	760 mm	29 15/16”
B[1]	min: 627 mm max: 631 mm	min: 24 11/16” max: 24 13/16”
C[2]	1186 mm	46 11/16”
D	min: 898 mm max: 930 mm	min: 35 6/16” max: 36 5/8”

1. Measurement **B** varies according to the model: the minimum is obtained without the rear spacers (see "Island installation") and the maximum is obtained for traditional installation (slot-in installation - with the rear spacers).
2. Measurement **C** refers to the open door.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.
Electrolux Major Appliances, N.A
CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • electrolux.ca