

Model Configurations

1600T9001-TR

Fixture Type

- 1** - Back Inlet Urinal
- 3** - Top Inlet Urinal


Trim/Rough-in

- TR** - Trim
- RI** - Rough-in

NOTICE Configurations vary, see below for availability.

Specification

- **Flush Volume:** Factory set @ 0.5 gpf (1.9 Lpf)
- **Finish:** Stainless Steel
- **Sensor Type:** H₂Optics® Technology
- **Power Type:** Hardwire Operated (24 VAC) (requires transformer - ordered separately)
- **Activation:** Sensor/Manual
- **Valve:** Solenoid
- **Bypass:** Stop Filter
- **Fixture Type:** Urinal
- **Fixture Connection:** Top and Rear Spud Options
- **Installation:** Concealed
- **Override:** Electronic Manual
- **Control Stop:** Integrated

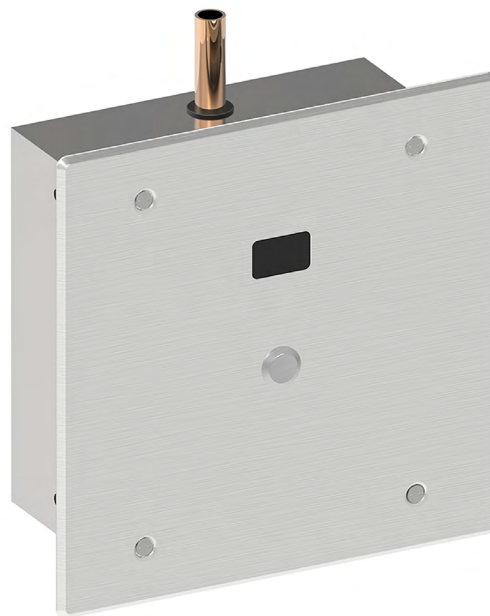

Control Box Hardware				
Available Models	Rough-In (Requires separate order of trim with same flow for complete product)		Trim (Requires separate order of rough-in with same flow for complete product)	
	1 Recess Mounted Box 8.0" (203 mm) 	3 Recess Mounted Box 8.0" (203 mm) 	1 Recess Mounted Box 8.0" (203 mm) 	3 Recess Mounted Box 8.0" (203 mm) 
1 Back Inlet Urinal with Stainless Steel Braided Hose	1600T9001RI		1600T9001TR	
3 Top Inlet Urinal (see - Note 1)		1600T9003RI		1600T9003TR
Note 1: When used for TOP Inlet Urinal Fixture - Exposed Tubing, Flanges, Elbow, etc. supplied by others.				


Features

- Cover with integral sensor
- Vandal resistant mounting screws
- Recessed metal mounting box
- Slow closing solenoid valve included in Trim Models
- Trim Models - Supplied as sensor and override button attached to cover
- Rough-In Models - Supplied as flushvalve, inlet stop and wall box
- Preset blocking time, 0 second activation delay
- Adjustable flush volume

Operation

- Hands free touch-less operation
- Power function light
- Adjustable 24 hour courtesy flush set to [OFF]
- Selectable sensing distance - 12.0" to 28.0" (305 to 711 mm) in 4.0" (102 mm) increments factory set to [20.0" (508 mm)]
- 8 second blocking time

Accessories (Sold Separately)	
Part Number	Description
060704A	120 to 24 VAC Class 2 20 VA
060771A	120 to 24 VAC Class 2 40 VA
060680A	4' (121.9 cm) Solenoid Extension Wire
061047A	Hardwire with Battery Backup. (See DSP-BB for detailed specification.)

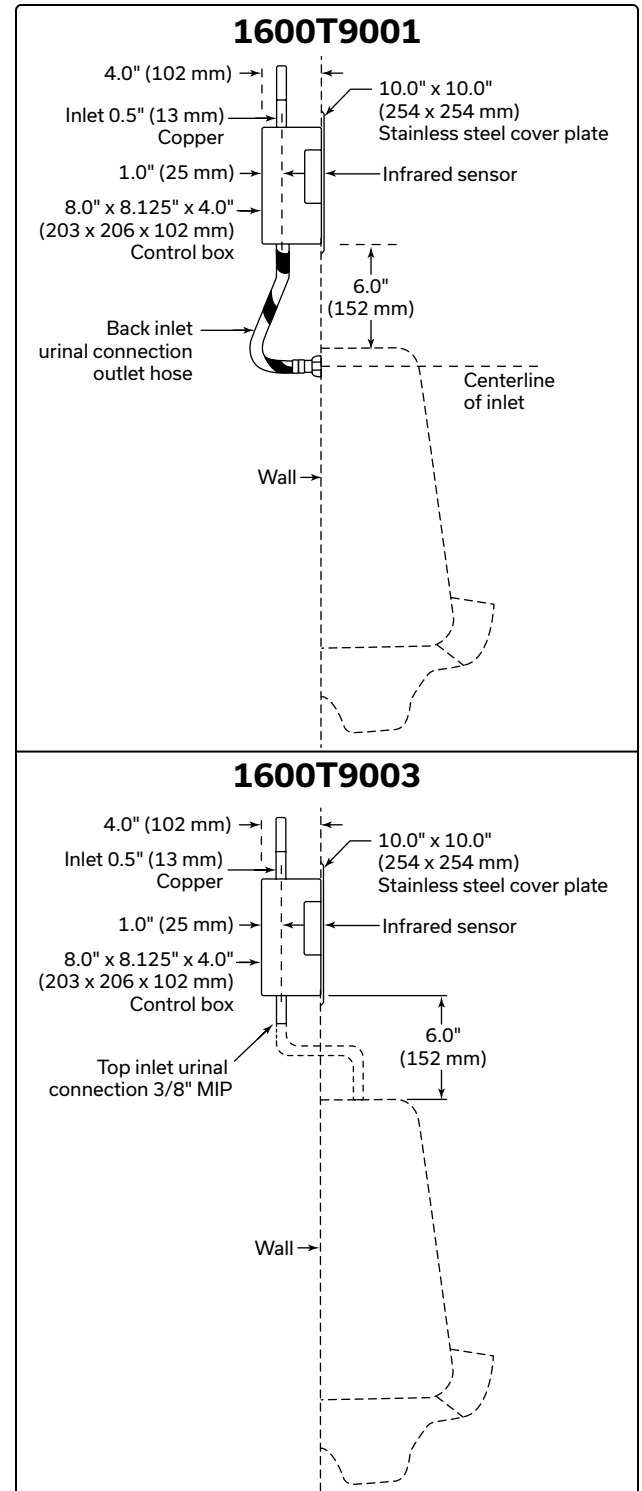

Complies With

- ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
-  Indicates compliance to ICC / ANSI A117.1

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals.)

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

▲ Designate Proper Finish Suffix.

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm).

Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa)

Engineer/Architect Approval

Model Specified:

Approval:


Date:

© 2025 Masco Canada Limited
 350 South Edgeware Road
 St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
 1-800-387-8277

DSP-1600T9, Rev. Q

1600T9 Series - Electronic Washdown Urinal (with H₂Optics®)

1600T9001 Series

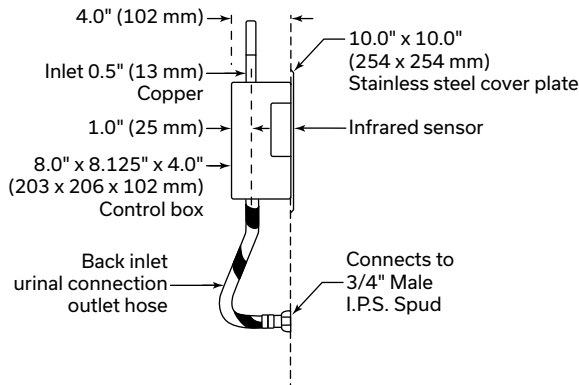


"RI" ROUGH-IN MODELS

Supplied assembled as shown in wall box except:

- with spacer in place of solenoid valve
- with temporary cover in place of stainless steel cover


"TR" TRIM MODELS

Supplied as sensor and over-ride button attached to stainless steel cover – and with solenoid valve to replace spacer.

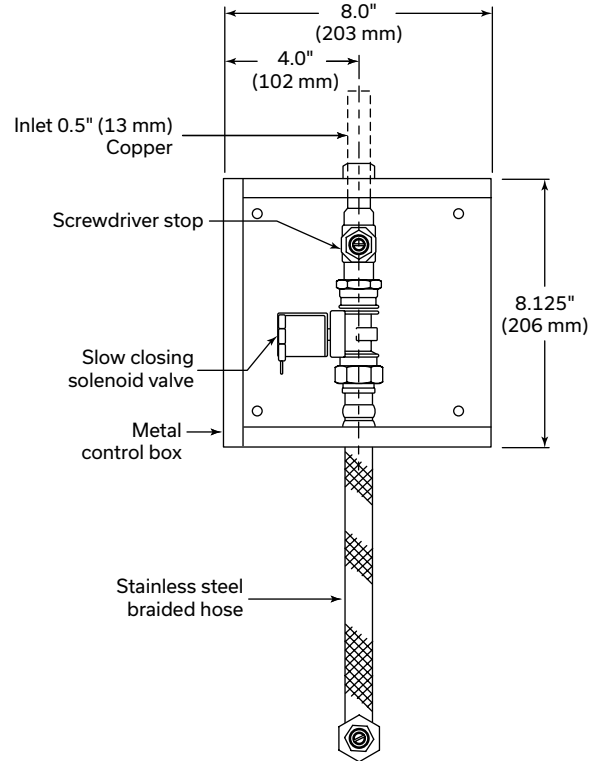


1600T9003 Series

(**NOTICE** Top inlet urinal connections not supplied)

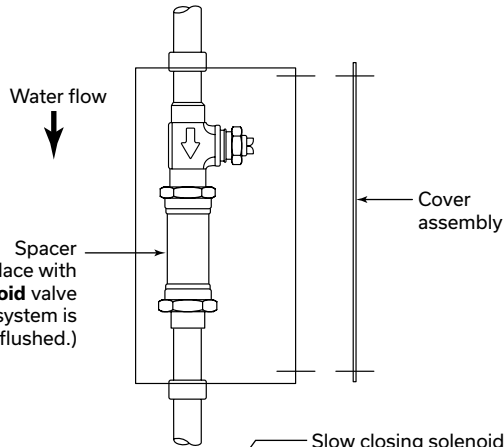

NOTICE Flow direction **ARROW** on bottom

NOTICE Solenoid may be rotated to allow for installation of cover assembly.

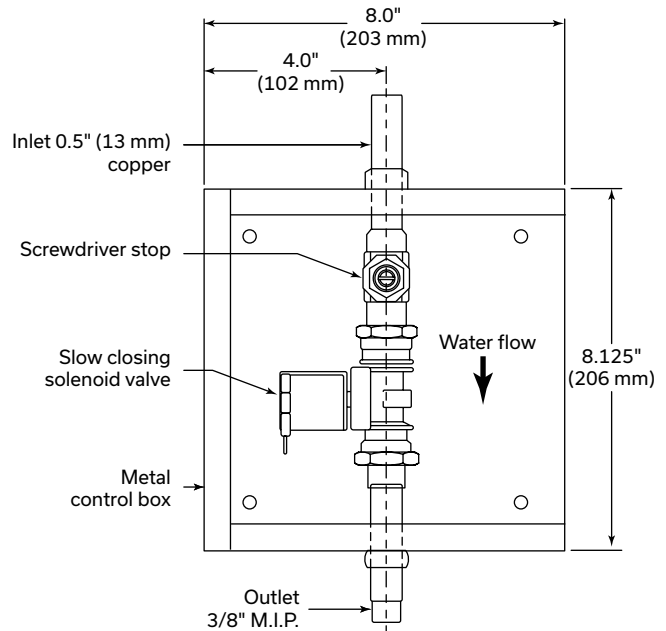

Série 1600T9 - Urinoir à lavage électronique (avec H2Optics^{MD})

Configurations du modèle **1600T9001-TR**

Type d'accessoire

- 1 - Urinoir à arrivée par l'arrière
- 3 - Urinoir à arrivée par le dessus


Garniture / Plomberie brute

- TR - Garniture
- RI - Plomberie brute

AVIS Les configurations varient, voir ci-dessous pour la disponibilité.

Spécifications

- **Volumes de la chasse** : Réglage d'usine @ 0,5 gpf (1,9 Lpf)
- **Fini** : Acier inoxydable
- **Type de capteur** : Technologie H2OpticsMD
- **Type d'alimentation** : Fonctionnement câblé (24 VCA)
(requiert un transformateur - vendu séparément)
- **Activation** : Par capteur/Manuelle
- **Soupape** : Solénoïde
- **Contournement** : Filtre d'arrêt
- **Type d'accessoire**: Urinoir
- **Raccordement** : Par le dessus ou par l'arrière
- **Installation** : Encastrée
- **Commande** : Manuelle/Électronique
- **Arrêt de commande** : Intégré

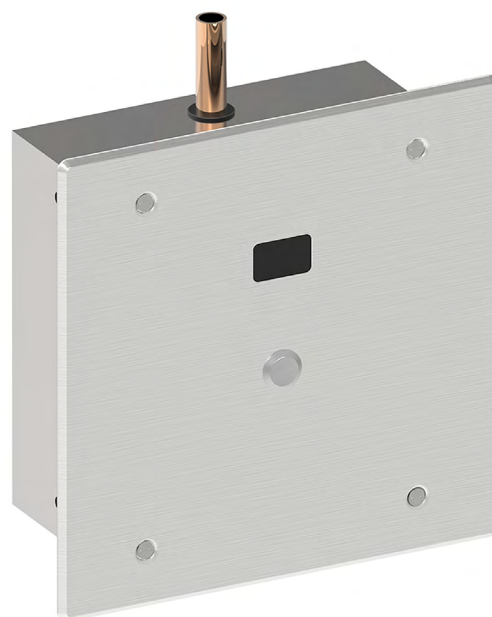

Modèles offerts		Boîtier de commande câblé			
		Plomberie brute (Nécessite l'achat séparé de la garniture avec le même débit pour compléter le produit)		Garniture (Nécessite l'achat séparé de la plomberie brute avec le même débit pour compléter le produit)	
		1 Boîtier encastré 8.0 po (203 mm)	3 Boîtier encastré 8.0 po (203 mm)	1 Boîtier encastré 8.0 po (203 mm)	3 Boîtier encastré 8.0 po (203 mm)
Type d'accessoire	1 Urinoir à arrivée par l'arrière avec boyau tressé en acier inoxydable	1600T9001RI		1600T9001TR	
	3 Urinoir à arrivée par le dessus (voir - Remarque 1)		1600T9003RI		1600T9003TR

Remarque 1 : Lorsque utilisés pour un urinoir à arrivée par le DESSUS - les tuyaux, brides, coudes, etc. exposés sont fournis par d'autres.

Série 1600T9 - Urinoir à lavage électronique (avec H₂Optics^{MD})


Caractéristiques

- Couvercle avec capteur intégré
- Vis d'installation anti-vandalisme
- Boîtier métallique encastré
- Soupape électromagnétique (solénoïde) à fermeture lente incluse dans les modèles de garniture
- Modèles de garniture - Fournis avec capteur et bouton de commande fixés au couvercle
- Modèles de plomberie brute - Fournis avec soupape de chasse, arrêt d'arrivée et boîtier mural
- Temps de blocage prédéfini, activation intégrée 0 seconde
- Volume de chasse réglable

Fonctionnement

- Fonctionnement mains libres sans contact
- Témoin de fonction de l'alimentation
- Chasse d'eau de courtoisie réglable 24 heures [FERMÉE]
- Distance de détection réglable - 12,0 à 28,0 po (305 à 711 mm) in 4,0 po (102 mm) en incréments de 4 po (102 mm) réglé en usine à [20 po (508 mm)]
- Temps de blocage de 8 secondes

Accessoires en option (vendus séparément)	
No de pièce	Description
060704A	120 à 24 VCA Classe 2 20 VA
060771A	120 à 24 VCA Classe 2 40 VA
060680A	Fil de rallonge du solénoïde, 4 pi (121,9 cm)
061047A	Câble avec batterie de secours. (Voir DSP-BB pour les spécifications détaillées.)

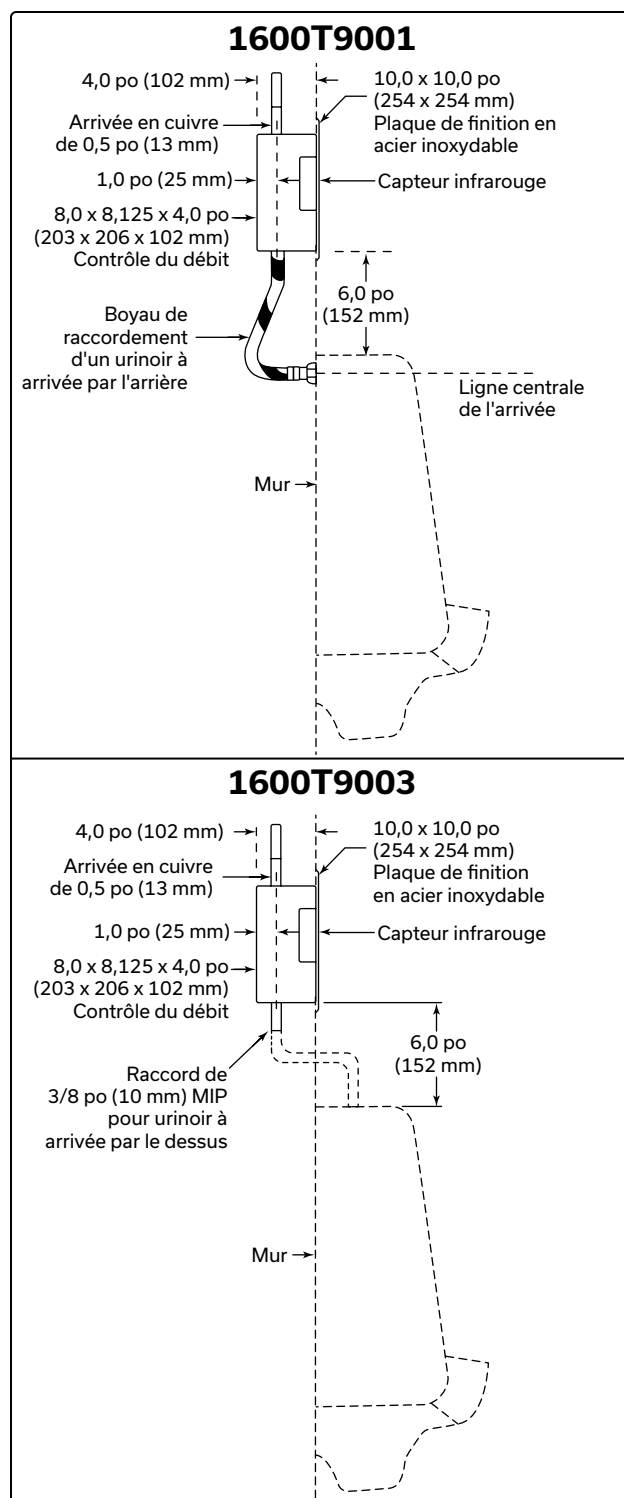

CONFORME À

- ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
-  Indique la conformité à la norme ICC / ANSI A117.1

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État/Provincial et/ou locales.)

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition.
Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm).
Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :


Approbation :

Date:

© 2025 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Road
St. Thomas, ON N5P 4L1 Canada
1-800-387-8277

Série 1600T9 - Urinoir à lavage électronique (avec H₂Optics^{MD})

Série 1600T9001

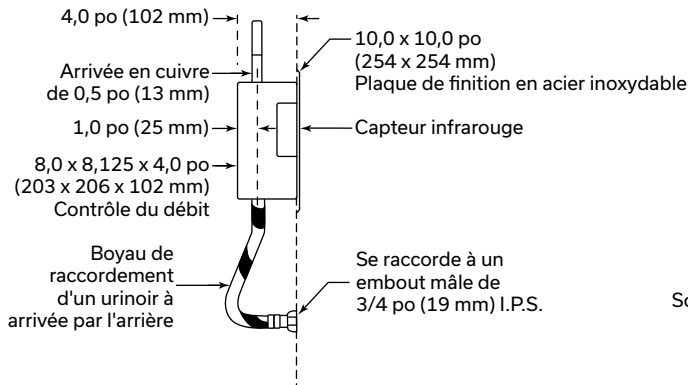


« RI » MODÈLES DE PLOMBERIE BRUTE

Fournie assemblée comme indiqué dans l'illustration du boîtier mural :

- avec entretoise à la place de la soupape électromagnétique
- avec un couvercle temporaire à la place du couvercle en acier inoxydable


« TR » MODÈLES DE GARNITURE

Fournie avec le capteur et le bouton de commande fixés sur le couvercle en acier inoxydable - et avec la soupape électromagnétique pour remplacer l'entretoise.

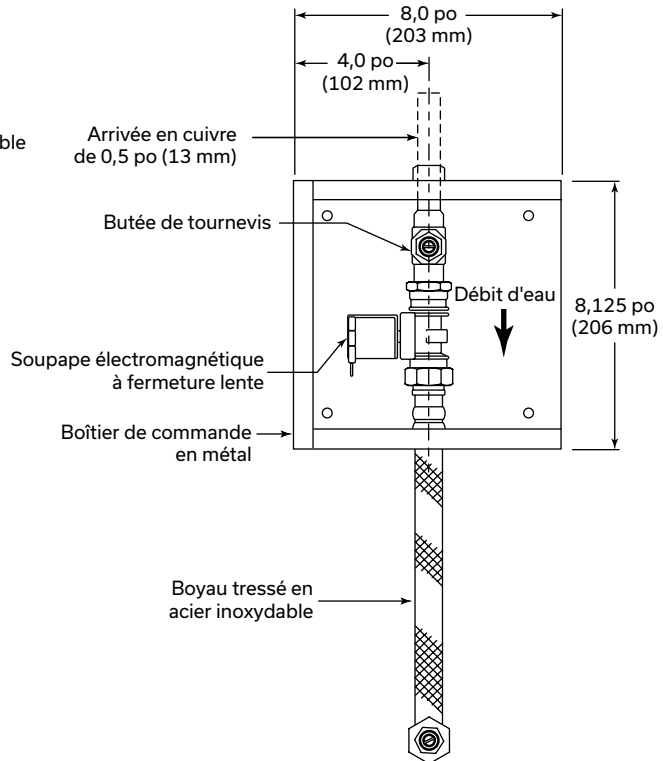

Série 1600T9003

(**AVIS** Les raccords de l'urinoir à arrivée par le dessus ne sont pas fournis)

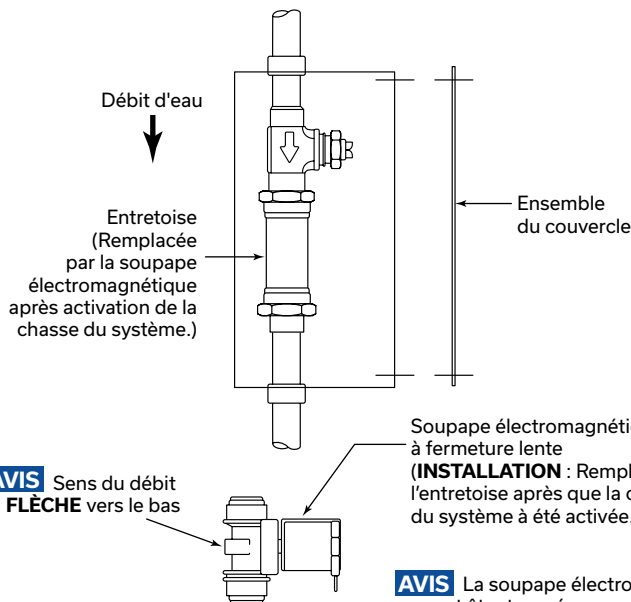

AVIS La soupape électromagnétique peut être tournée pour permettre l'installation du couvercle.

