

Robinet d'évier moulés à pose sur comptoir – Entraxe de 203 mm (8 po)

TECK^{MD}
COMMERCIALE

DELTA^{MD}

Spécification : (exemple)

- Robinet d'évier en **LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT**
 - Entraxe de 203 mm (8 po), deux manettes
 - Finition plaquée de chrome poli
 - Bec pivotant en **LAITON** ou bec col de cygne fixe ou pivotant avec **TUYAU EN LAITON** de 9,5 mm (3/8 po) IPS
 - Clapet de retenue en métal
 - Manettes métalliques avec indicateurs de couleur et vis à l'épreuve du vandalisme
 - Les structures en céramique 1/4 de tour **CER-TECK^{MD}**
- et... avec ... (ajouter le bec requis)
avec ... (ajouter la sortie requise)
avec ... (ajouter la manette requise)
avec ... (ajouter le suffixe **-LS** au besoin – voir à l'endos)
avec ... (ajouter le suffixe **-TI** au besoin – voir à l'endos)

26C3944



26C3133

Approbation de l'ingénieur / de l'architecte

Modèle spécifié :

Approbation :

Date :

DESCRIPTION	N° DE PRODUIT
Robinet MOULÉ à pose sur comptoir	26C3



BEC	SORTIE	MANETTE
0 ☐	0 ☐	0 ☐
1 Bec pivotant mural (S2) de 203 mm (8 po) (2) ☐	1 ☐	1 Manette à cinq cannelures ☐
2 Bec pivotant tubulaire (S5) de 203 mm (8 po) (2) ☐	2 À l'épreuve du vandalisme 5,7 L/min (1,5 gal/min) À débit laminaire avec antimicrobien Agion ^{MD} ☐	2 Manette à coiffe à lame de 102 mm (4 po) (5) ☐
3 ☐	3 À l'épreuve du vandalisme 5,7 L/min (1,5 gal/min) Aérateur régulateur de débit ☐	3 Manette à coiffe à levier de 76 mm (3 po) (5) ☐
4 ☐	4 Aérateur standard régulateur de débit 5,7 L/min (1,5 gal/min) ☐	4 Manette à lame de 102 mm (4 po) avec capuchon hygiénique (5) ☐
5 ☐	5 À l'épreuve du vandalisme Sortie de vaporisation sans aérateur de 1,9 L/min (0,5 gal/min) ☐	5 Manette au poignet, 152 mm (6 po) avec capuchon hygiénique ☐
6 ☐	6 ☐	6 ☐
7 ☐	7 Bout lisse, contrôle de débit laminaire dans la base du bec col de cygne, 3,8 L/min (1,0 gal/min) (3) ☐	7 ☐
8 ☐	8 ☐	8 ☐
9 Bec col de cygne fixe ou pivotant (R4) à courbe de 152 mm (6 po) ultra-résistant (1) (4) ☐	9 ☐	9 ☐

(1) **Becs fixes ou pivotants** offerts en option. Ces becs peuvent être ajoutés SEULEMENT à l'option BEC n° 9. (2) **Becs pivotants** offerts en option. Ces becs peuvent être ajoutés SEULEMENT à l'option BEC n° 2. (3) Ces sorties peuvent être ajoutés SEULEMENT à l'option BEC n° 9. (4) Bec à pivotement limité à 120° offert. Ajouter le suffixe **-LS**. (5) Indicateurs de température chaud et froid offerts. Ajouter le suffixe **-TI**. Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels. Remarque : Utilisez le recto et le verso de cette page comme feuille de soumission des produits.

Delta se réserve le droit (1) d'apporter des modifications aux spécifications et aux matériaux; (2) de modifier ou de discontinuer certains modèles, sans avis ni obligation. Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement. Consultez le catalogue de prix de la gamme complète actuelle ou visitez le www.specselect.com pour les options de finitions et la disponibilité des produits.

Taux de débit à 60 psi.

DSP-26CF Rev. A

Homologations :

- Certifié CSA
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Manettes n°s 2, 3, 4 et 5
Indique la conformité à la norme ICC/ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb

(Contactez votre représentant Delta pour les homologations provinciales ou régionales.)


INDICATEURS DE TEMPÉRATURE SUR MANETTE

- Ajoutez le suffixe « -TI » au numéro de produit pour obtenir des indicateurs de température sur manette chaud (rouge), froid (bleu).

Offert sur les options de manette 2, 3 ou 4.



DÉBIT c. PRESSION

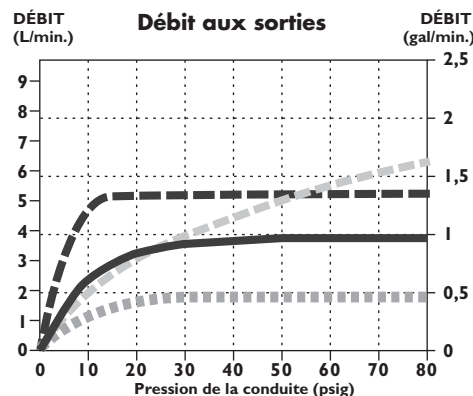

Sorties de bec

- N° 3 et 4 Aérateur
- N° 2 Sortie à débit laminaire
- N° 7 Régulation du débit
- N° 5 Sortie à faible débit

POUR LES BECS FIXES OU PIVOTANTS ET LES BECS À PIVOTEMENT LIMITÉ OFFERTS EN OPTION

Pour des spécifications détaillées,
se reporter au DSP-R/SF.


POUR LES BECS PIVOTANTS OFFERTS EN OPTION

Pour des spécifications détaillées,
se reporter au DSP-S/SF.

Remarque : Les mesures peuvent varier
de ± 6 mm (0,25 po)

Référez-vous à www.specselect.com pour les modèles individuels.

VUE DE FACE

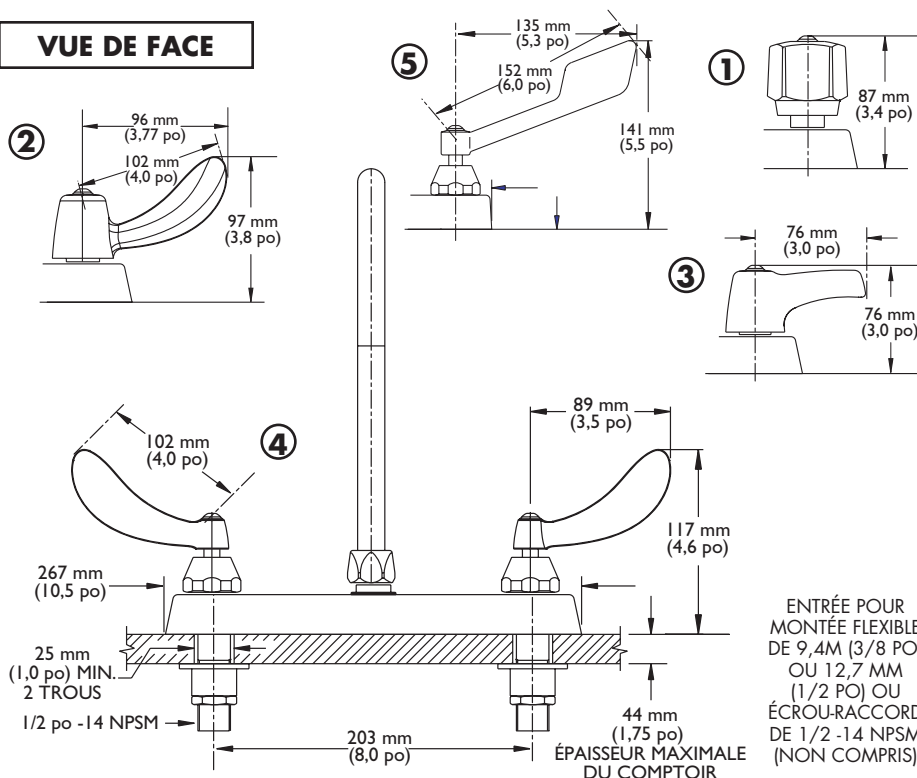


ENTRÉE POUR
MONTÉE FLEXIBLE
DE 9,4M (3/8 PO)
OU 12,7 MM
(1/2 PO) OU
ÉCROU-RACCORD
DE 1/2 -14 NPSM
(NON COMPRIS)

BECS PIVOTANTS

Sorties n°s 2, 3, 4, 5

Sortie n° 7

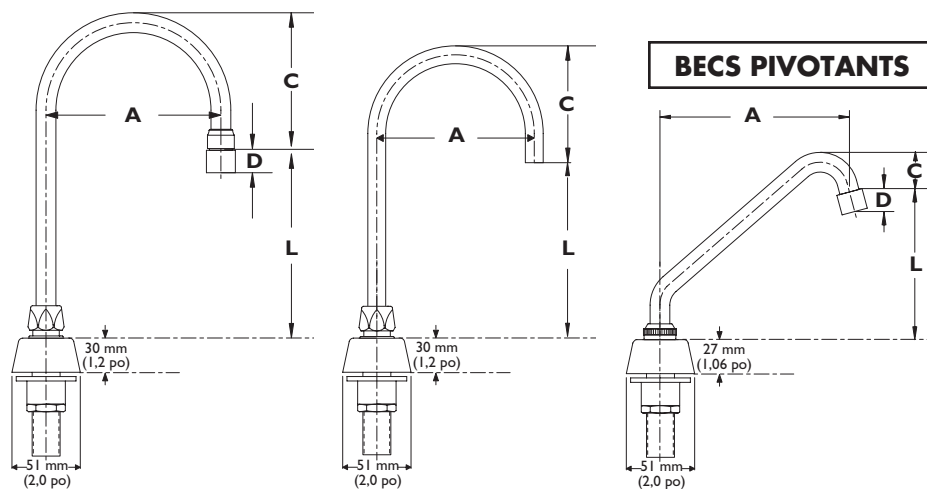

BECS PIVOTANTS

BEC COL DE CYGNE À PIVOTEMENT LIMITÉ

- Ajouter le suffixe « -LS » au numéro de produit pour le bec col de cygne à pivotement limité à 120°

N° DE SORTIE	« D »	
	mm	po
2	18	0,69
3	18	0,69
4	17	0,67
5	18	0,69

ASSEMBLAGE DE BEC COL DE CYGNE N° 9

BEC/SORTIE	« A »		« C »		« L »	
	mm	po	mm	po	mm	po
Col de cygne-Standard (R4) pour les sorties n°s 2, 3, 4, 5	152	6	124	4,9	146	5,8
Col de cygne-Standard (R4) pour la sortie n° 7	152	6	117	4,6	152	6,0

ASSEMBLAGES DE BEC PIVOTANT

N° DE BEC	TYPE DE BEC	« A »		« C »		« L »	
		mm	po	mm	po	mm	po
1	Bec à pose murale de 8 po (S2)	206	8,1	15	0,6	130	5,1
2	Bec tubulaire de 8 po (S5)	185	7,3	41	1,6	147	5,8