



Two Handle Deck Mount Faucet with Limited Swing Gooseneck Spout **26C3934-LS-TI**

Description

Two handle deck mount faucet with 120° limited swing 6.0" (152 mm) gooseneck spout and 4.0" (102 mm) blade handles with sanitary hoods and temperature indicators.

Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) vandal-resistant aerator
- Spout Type: 6.0" (152 mm) 3/8" IPS brass pipe rigid/swivel gooseneck spout
- Finish: Chrome

Features

- HEAVY DUTY CAST BRASS centerset faucet
- 8.0" (203 mm) centers
- Polished chrome-plated finish
- 120° Limited swing gooseneck spout
- Metal hold-down package
- ADA compliant color indexed metal 4.0" (102 mm) blade handles with sanitary hoods and vandal resistant screws
- Red/blue indicators and handle temperature indicators: "H" (red), "C" (blue)
- CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures



Operation

- Designed for routine 180°F (82°C) disinfection cycles up to 30 mins

Optional Accessories

- Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of ≤ 1 of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25 " (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

26C3934-LS-TI
This spec was produced on March 11, 2026.

Description

Robinet à deux poignées installé sur plan avec bec col de cygne à pivotement limité à 120 ° de 6,0 po (152 mm) et poignées de type lame à capuchon sanitaire de 4,0 po (102 mm) avec indicateurs de température.

Spécifications

- Débit : Aérateur antivandalisme de 1,5 gal/min (5,7 L/min)
- Type de bec : Bec col de cygne pivotant de 6,0 po (152 mm)/tuyau en laiton IPS de 3/8 po
- Fini: Chrome

Caractéristiques

- Robinet de lavabo EN LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT
- 8,0 po (203 mm) centre à centre
- Fini chrome poli
- 120° Limited swing gooseneck spout
- Bec col de cygne à pivotement limité de 120°
- Ensemble de retenue métallique
- Poignées de 4,0 po (102 mm) de type lame en métal à code de couleur conformes aux normes de l'ADA, avec vis anti-vandalisme
- Indicateurs rouge et bleu et indicateurs de température sur la poignée « H » (chaud) « C » (froid)
- CER-TECK^{MD} - Structure de céramique 1/4 de tour

Opération

- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 °F (82 °C) jusqu'à 30 minutes

Accessoires en option

- En option : Becs rigides/pivotants et à pivotement limité – consulter DSP-R/S pour les spécifications détaillées.




Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur Q ≤ 1 selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Two Handle Deck Mount Faucet
with Limited Swing Gooseneck Spout
Robinet à deux poignées installé sur plan
avec bec col de cygne à pivotement limité
26C3934-LS-TI

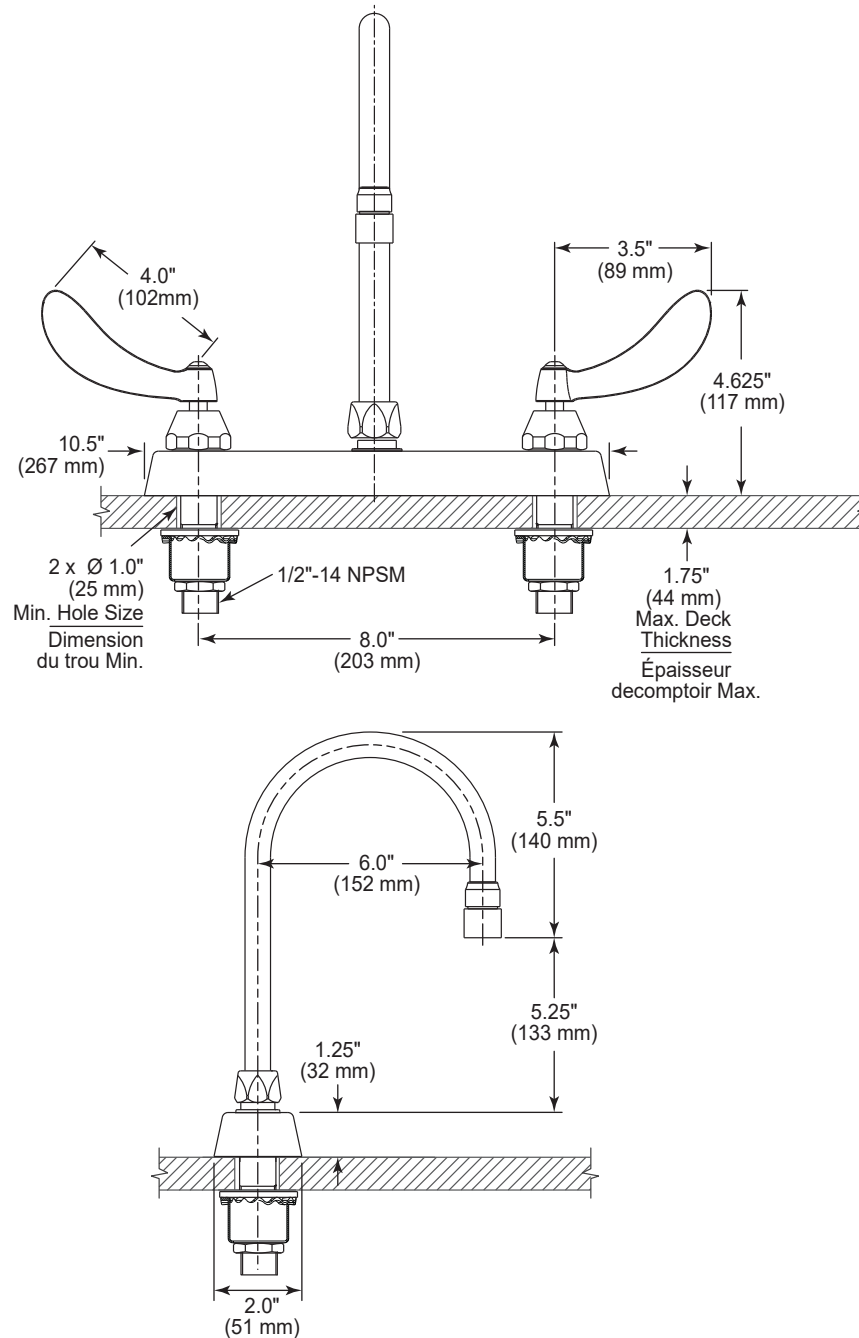

NOTICE Inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut. (Not Supplied)

AVIS Entrée pour montée flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2 po - 14 NPSM. (Non Compris)

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

26C3934-LS-TI

This spec was produced on March 11, 2026.

Ces spécifications ont été produites le March 11, 2026.