



## Two Handle Deck Mount Faucet with Wallform Swing Spout

# 26C3155

### Description

Two handle deck mount faucet with 8.0" (203 mm) wallform swing spout and 6.0" (152 mm) wrist handles with sanitary hoods.

### Specification

- Flow Rate: 0.5 gpm (1.9 L/min) vandal-resistant spray
- Spout Type: 8.0" (203 mm) Wallform swing spout
- Finish: Chrome

### Features

- HEAVY DUTY CAST BRASS centerset faucet
- 8.0" (203 mm) centers
- Polished chrome-plated finish
- Metal hold-down package
- ADA compliant color indexed metal 6.0" (152 mm) wrist blade handles with sanitary hoods and vandal resistant screws
- CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures



### Operation

- Designed for routine 180°F (82°C) disinfection cycles up to 30 mins

### Optional Accessories

- Optional Swing Spouts - see DSP-S/S for detailed specification

### Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of  $\leq 1$  of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25$ " (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

## 26C3155

This spec was produced on March 11, 2026.

## Description

Robinet à deux poignées installé sur plan avec bec Wallform pivotant de 8,0 po (203 mm) et poignées coudées à capuchon sanitaire de 6,0 po (152 mm).

## Spécifications

- Débit : Pulvérisateur antivandalisme de 0,5 gal/min (1,9 L/min)
- Type de bec : Bec pivotant Wallform de 8 po (203 mm)
- Fini: Chrome

## Caractéristiques

- Robinet de lavabo EN LAITON FONDU ULTRA-RÉSISTANT
- 8,0 po (203 mm) centre à centre
- Fini chrome poli
- Ensemble de retenue métallique
- Poignées de 6,0 po (152 mm) de type lame coudée en métal à code de couleur conformes aux normes de l'ADA, avec capuchons sanitaires et vis anti-vandalisme
- CER-TECK<sup>MD</sup> - Structure de céramique 1/4 de tour

## Opération

- Conçu pour des cycles de désinfection de routine à 180 °F (82 °C) jusqu'à 30 minutes

## Accessoires en option

- En option : Becs pivotants – consulter DSP- S/S pour les spécifications détaillées.





## Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur  $Q \leq 1$  selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

Two Handle Deck Mount Faucet  
with Wallform Swing Spout  
Robinet à deux poignées installé sur plan  
avec bec Wallform pivotant  
**26C3155**

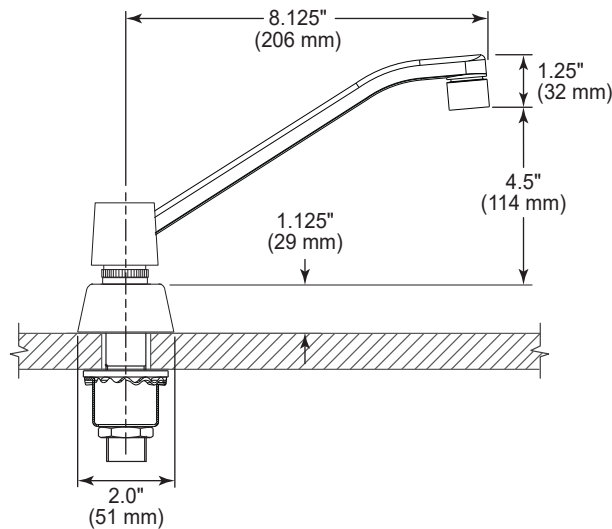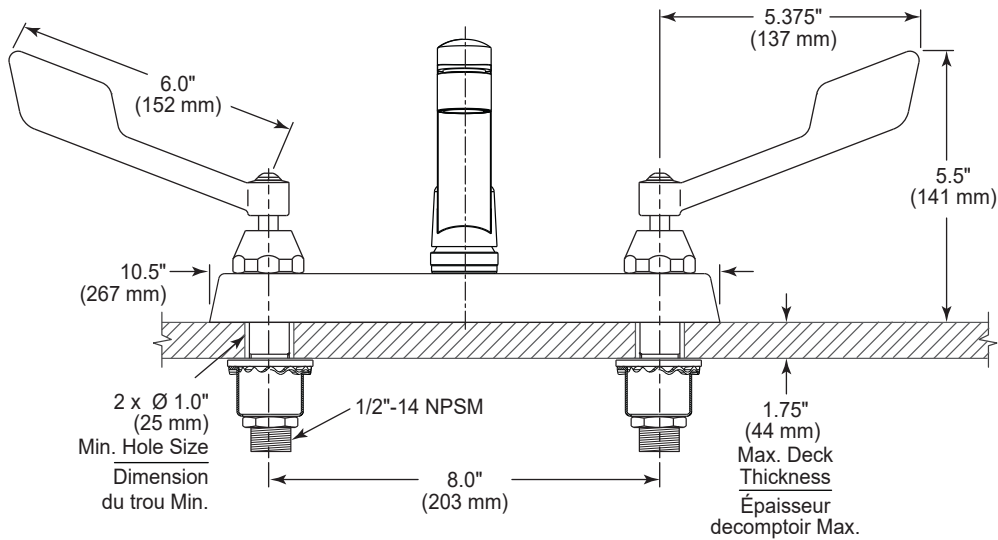

**NOTICE** Inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut. (Not Supplied)

**AVIS** Entrée pour montée flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2 po - 14 NPSM. (Non Compris)

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25"$  (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

**Masco Canada Limited** reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de  $\pm 0,25$  po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

**Masco Canada Limited** se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**26C3155**

This spec was produced on March 11, 2026.  
Ces spécifications ont été produites le March 11, 2026.