



## Two Handle Widespread Deck-Mount Faucet with Gooseneck Spout

# 27C2944-R7

### Description

Two handle widespread deck-mount faucet with rigid/swivel gooseneck spout with 1.5 gpm (5.7 L/min) standard aerator and 4.0" (102 mm) blade handles with sanitary hoods.

### Specification

- Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min) standard aerator
- Spout Type: 3/8" IPS Brass pipe rigid/swivel gooseneck spout
- Finish: Chrome

### Features

- Two handle widespread deck-mount faucet
- 8.0" (203 mm) centers
- Polished chrome-plated finish
- Metal hold-down package
- ADA compliant color indexed metal 4.0" (102 mm) blade handles with sanitary hoods and vandal resistant screws
- CER-TECK® - 1/4 turn ceramic structures



### Optional Accessories

- Optional Rigid/Swivel & Limited Swing Spouts - see DSP-R/S for detailed specification

### Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Verified compliant with 0.25% weighted average Pb content regulations
- Certified to NSF/ANSI 372 - Drinking Water System Components - Lead Content
- Models are found to have a Q Value of  $\leq 1$  of NSF/ANSI/CAN 61 Drinking Water System Components – Health Effects



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25"$  (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

© 2025 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

## 27C2944-R7

This spec was produced on October 21, 2025.

## Description

Robinet de lavabo espacé sur plan à deux poignées de type lame de 4,0 po (102 mm) avec capuchons sanitaires et bec col de cygne rigide/pivotant à aérateur standard de 1,5 gal/min (5,7 L/min).

## Spécification

- Débit : Aérateur standard de 1,5 gal/min (5,7 L/min)
- Type de bec : Col de cygne pivotant / tuyau en laiton IPS de 3/8 po
- Fini: Chrome

## Caractéristiques

- Robinet de lavabo espacé sur plan à deux poignées
- 8,0 po (203 mm) centre à centre
- Fini chrome poli
- Ensemble de retenue métallique
- Poignées de 4,0 po (102 mm) de type lame en métal à code de couleur conformes aux normes de l'ADA, avec capuchons sanitaires et vis antivandalisme.
- CER-TECK<sup>MD</sup> - Structure de céramique 1/4 de tour



## Accessoires en option


- En option : Becs rigides/pivotants et à pivotement limité – consulter DSP-R/S pour les spécifications détaillées.

## Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ICC / ANSI A117.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25 % du contenu en Pb
- Certifié NSF/ANSI 372 - Composants des systèmes d'eau potable - Teneur en plomb
- Les modèles ont une valeur  $Q \leq 1$  selon la norme NSF/ANSI/CAN 61 Composants des systèmes d'eau potable – Effets sur la santé.



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations d'État et/ou locales.)

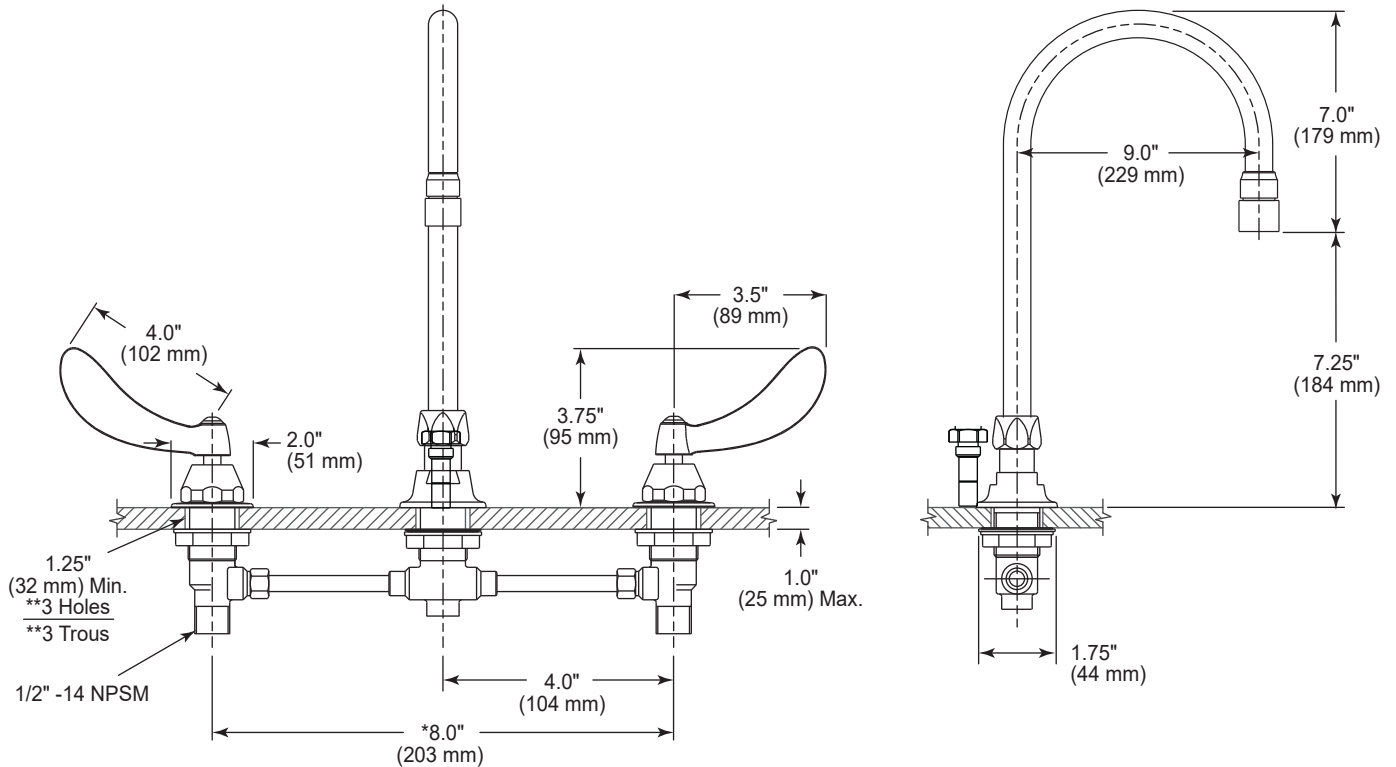

**NOTICE**

- \* Can be cut in field to 4.0" (102 mm) min. inlet for 3/8" or 1/2" flexible riser or 1/2"-14 NPSM coupling nut (not supplied)
- \*\* Spout hole 1.5" (38 mm) maximum diameter

**AVIS**

- \* Peut être taillé sur place à 4,0 po (102 mm) minimum entrée pour montée flexible de 0,375 po ou 0,5 po ou écrou-raccord de 1/2 po-14 npsm (non compris)
- \*\* Orifice du bec à diamètre maximum de 1,5 po (38 mm).

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25$ " (6 mm). Maximum flow rates - 60 psi (414 kPa).

**Masco Canada Limited** reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de  $\pm 0,25$  po (6 mm). Volumes des chasses d'eau - 60 psi (414 kPa).

**Masco Canada Limited** se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

© 2025 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**27C2944-R7**

This spec was produced on October 21, 2025.  
Ces spécifications ont été produites le October 21, 2025.