



Electronic Soap Dispenser

## DESD-250

### Description

Electronic hand soap dispenser - battery operated - chrome plated nonmetal spout.

### Specification

- Deck mount electronic hand soap dispenser
- Sensor detects user's hand to automatically dispense soap
- Requires 4 'D' cell batteries (included)
- Spacer required if sink rim is 0.5" (13 mm) high or greater (included)
- 27 oz (800 ml) Lotion Hand Soap with Moisturizer (included)
- Chrome plated non-metal spout

### Operation

- Red LED light blinks when soap requires to be refilled
- Yellow LED light blinks when the batteries are low



### Optional Accessories

- 060918A - Plug-in transformer for Soap Dispenser 120 VAC to 6 VDC
- 060919A - Soap Dispenser Converter 24 VAC to 6 VDC
- 060704A - Transformer 20VA, 120/24Vac for up to 5 Units
- 060917A - 54 oz (1600 ml) Lotion Handsoap with moisturizers Soap Refill (4/pk)

### Complies With

- ICC / ANSI A117.1



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25"$  (6 mm).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**DESD-250**

This spec was produced on February 10, 2026.

# DESD-250

## Description

Distributeur de savon électronique - fonctionnement à piles - bec non métallique chromé.

## Spécifications

- Distributeur de savon électronique installé sur plan
- Le capteur détecte la main de l'utilisateur et distribue automatiquement le savon
- Requiert 4 piles « D » (incluses)
- Entretoise requise si le rebord de l'évier a une hauteur de 0,5 po (13 mm) ou plus (incluse)
- 27 oz (800 ml) de savon pour les mains avec lotion hydratante (inclus)
- Bec non métallique chromé

## Opération

- Le voyant DEL rouge clignote lorsque le savon doit être rempli.
- Le voyant DEL jaune clignote lorsque les piles sont faibles.



## Accessoires en option

- 060918A - transformateur enfichable pour distributeur de savon 120 VCA vers 6 VCC
- 060919A - Convertisseur pour distributeur de savon 24 VCA vers 6 VCC
- 060704A - Transformateur 20 VA, 120/24 VCA pour une utilisation avec un maximum de 5 unités
- 060917A - Recharge de savon de 54 oz (1600 ml) avec agents hydratants (paquet de 4)


## Conforme à

- ICC / ANSI A117.1




(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)

# DESD-250

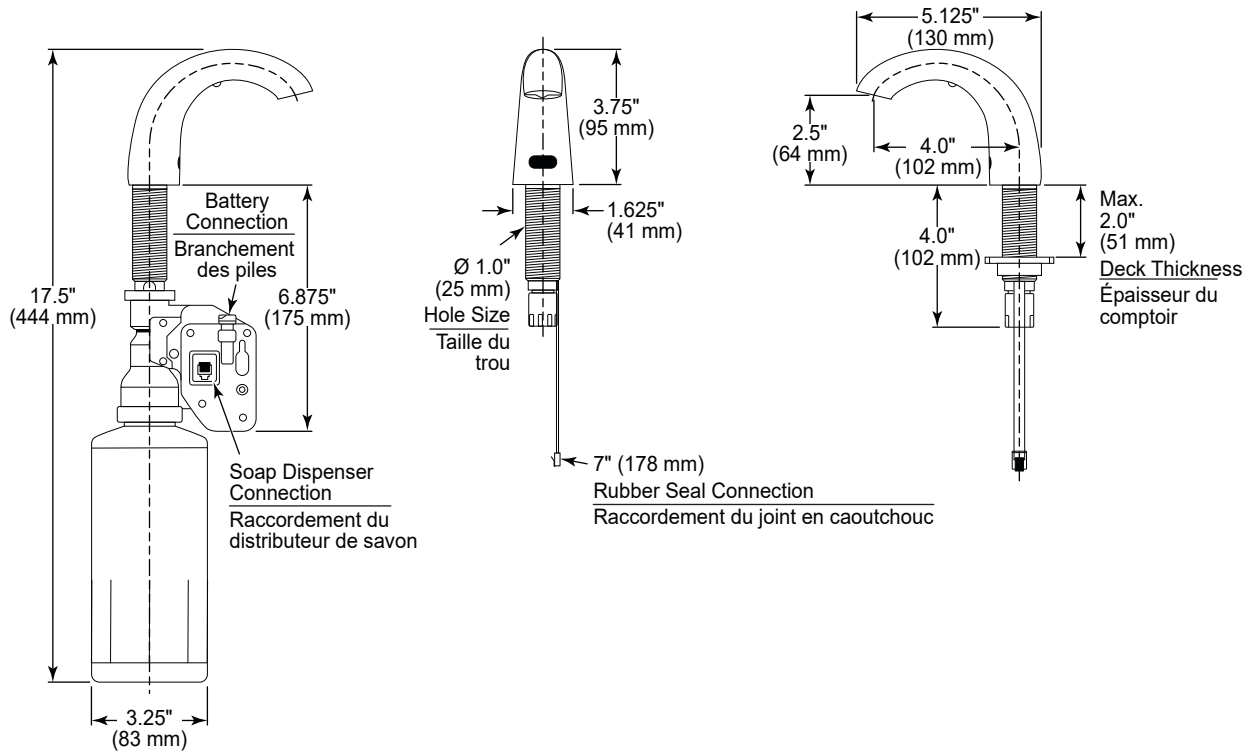


## 2 Optional Spacers Included 2 Cales d'espacement en option incluses (1 Chrome and 1 Black) (1 Chrome et 1 Noir)

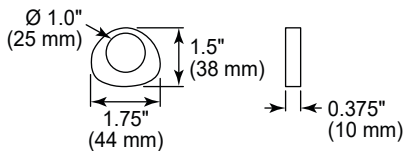

**NOTICE** Each spacer reduces maximum deck thickness by 0.375" (10 mm).

**AVIS** Chaque cale d'espacement réduit l'épaisseur maximale du comptoir de 0,375 po (10 mm).

## Battery Pack Bloc-piles

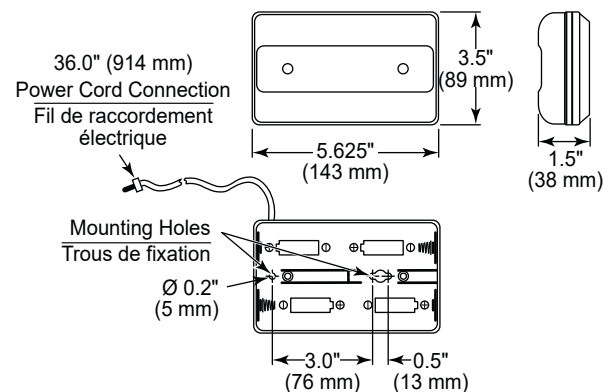

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25"$  (6 mm).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de  $\pm 0,25$  po (6 mm).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**DESD-250**

This spec was produced on February 10, 2026.  
Ces spécifications ont été produites le February 10, 2026.