

Ensemble de conversion pour prérinçage

TECK^{MD}
COMMERCIALE


DELTA^{MD}

Spécification : (exemple)

063019A

Ensemble de conversion pour prérinçage

- Ensemble de conversion pour prérinçage pour les robinets Chicago, T&S Brass, Fisher et d'autres fabricants ayant un filetage femelle sur le corps de l'orifice de sortie d'un tuyau en fer de 9,5 mm (3/8 po).
- Comprend une colonne montante rigide ultra-résistante de 9,5 mm (3/8 po) IPS, un support mural de 304,8 mm (12 po), un crochet pour soupape de vaporisation, un ressort en col de cygne, un tuyau souple en acier inoxydable, une poignée isolée, une soupape de vaporisation à ressort, un anneau de retenue.
- Robinet d'arrêt intégré où les soupapes à clapet de non-retour de la conduite d'alimentation doivent empêcher l'écoulement transversal (non compris).
- Orifice de sortie de vaporisation standard de 6,08 L/min @ 413 kPa (1,6 gal/min @ 60 psi).
- Offert aussi avec une surface de jet dotée d'un économiseur d'énergie 4,56 L/min @ 413 kPa (1,2 gal/min @ 60 psi).

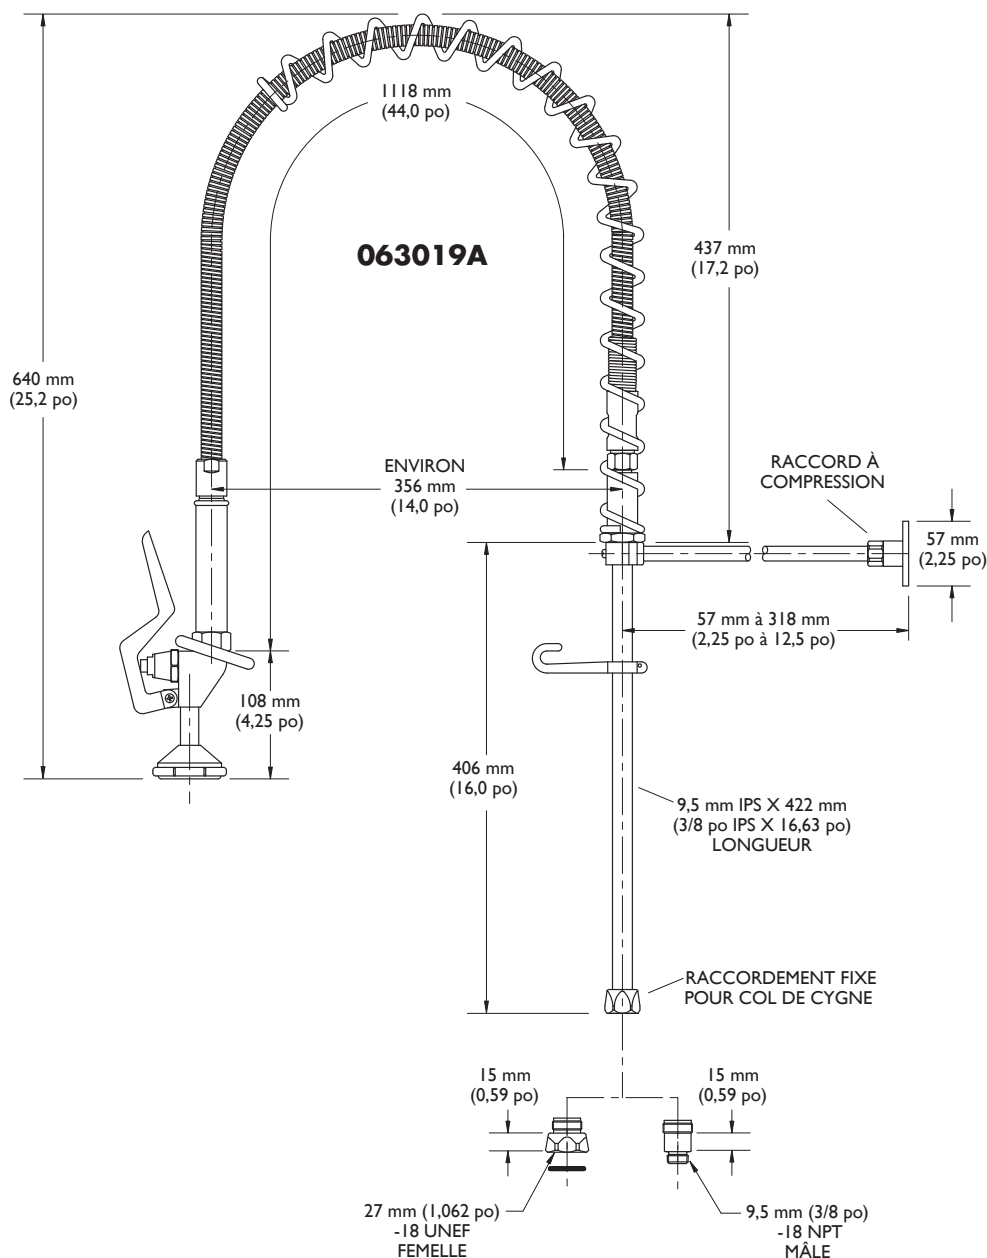

Homologations :

- Certifié CSA
- Conforme à la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1
- Conformité vérifiée avec les règlements concernant le poids moyen de 0,25% du contenu en Pb
- « Pour usage commercial seulement »

(Contactez votre représentant Delta pour les homologations provinciales ou régionales.)

ADAPTATEUR POUR
ROBINET CHICAGO

ADAPTATEUR POUR
T&S BRASS, FISHER