

Description

T13H332-25C - This polished chrome plated fixture features a pressure balance cartridge that ensures a stable water flow and temperature. The temperature is controlled solely through the handle, which can be adjusted to limit rotation into the hot water zone. The cartridge also includes integral checks to prevent cross-flow between the hot and cold water inlets. Rated for a minimum flow rate of 1.2 gpm (4.5 L/min), this fixture is equipped with a non-removable blue/red visual cover indicator to indicate the handle positions for cold, mixing, and hot water. It includes an ADA compliant diverter handle along with a metal lever handle measuring 3.375" (86 mm) in length. Featuring a shower head, arm, and flange and an additional hand shower, with maximum flow rates of 1.5 gpm (5.7 L/min) and minimum flow rates of 1.3 gpm (4.92 L/min). For added flexibility, there is an optional 69.0" (175.3 cm) long stainless steel hose available, which can stretch up to 92.0" (233.7 cm). Additional 36.0" (914 mm) stainless steel grab bar with slide is provided to replace the standard 24.0" (610 mm) chrome-plated stainless steel grab bar with slide, providing enhanced usability and reach.

R10700-UNWS - MultiChoice™ Universal Rough Valve Body with Stops plus in-wall two outlet diverter valve.

Specification

- **T13H332-25C**
- Finish: Polished chrome plated
- Cartridge: Pressure Balance
- Field Adjustable: Yes, to limit handle rotation into hot water zone
- Temperature Control: Handle only
- Crossflow Prevention: Integral checks in cartridge prevent crossflow between Hot and Cold water inlets
- Metal Lever Handle, ADA-compliant, measuring 3.375" (86 mm) in length
- Diverter Handle: ADA-compliant diverter handle
- Handle Position Indicator: Non-removable Blue/Red visual cover indicator for Cold, Mixing, and Hot handle positions
- Maximum Hand Shower and Shower Head Flow Rates: 1.5 gpm (5.7 L/min)
- Minimum Hand Shower and Shower Head Flow Rates: 1.3 gpm (4.92 L/min)
- Shower Head, Arm & Flange
- Hand Shower back flow protection provided by two integral certified check valves in series, which operate independently
- Hose: Chrome-plated stainless steel, 69.0" (175.3 cm) length (relaxed), extends to 92.0" (233.7 cm)
- Grab Bar: 36.0" (914 mm) chrome-plated stainless steel bar with adjustable slide
- **R10700-UNWS**
- Universal with stops
- Forged brass body
- Back-to-Back installation capabilities
- Can be tested with air @ 200 psi (1379 kPa) or water @ 300 psi (2068 kPa) without valve using supplied test cap
- Square plasterguard allows for right angle cuts
- Thin wall mounting
- 1/2" outlets and connections
- Includes R10000-UNWS with diverter valve rough-in from (061058A)
- 1/2" NPT male thread with 1/2" C.W.T. female sweat with screwdriver stops



Operation

- Plumbing Codes require that showerheads and handshowers provide a small but continuous flow of water (trickle) when in "PAUSE" mode. Because of this continuous flow, in certain circumstances pressure variations in the water line and/or changes in the position of the shower temperature control handle while in "PAUSE" mode could result in dramatic changes to the temperature of the water when the shower head or hand shower is returned to the "ON" position
- ALWAYS point the shower head away from yourself when returning to the "ON" position and feel the water with your hand before resuming your shower to ensure the water flow is not too hot or too cold
- DO NOT allow children or others who might not understand this warning to use the "PAUSE" function

Complies With

- Hand Shower - ICC / ANSI A117.1



- Pressure Balance and Diverter lever handles - ICC / ANSI A117.1



**Lever Handle
Only
Poignée à levier
seulement**

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 40 psi (226 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

KIT13-T13H332-25C

This spec was produced on February 10, 2026.

Description

T13H332-25C - Ce robinet chromé poli est doté d'une cartouche d'équilibrage de pression qui assure un débit et une température d'eau stables. La température se contrôle uniquement par la poignée, qui peut être ajustée pour limiter la rotation dans la zone d'eau chaude. La cartouche comprend également des clapets anti-retour intégrés pour empêcher tout flux croisé entre les entrées d'eau chaude et d'eau froide. Conçu pour un débit minimal de 1,2 gal/min (4,5 L/min), cet appareil est équipé d'un indicateur visuel bleu/rouge non amovible qui indique les positions de la poignée pour l'eau froide, l'eau mélangée et l'eau chaude. Comprend une poignée d'inverseur conforme aux normes de l'ADA, ainsi une poignée de type levier en métal mesurant 3,375 po (86 mm) de longueur. Doté d'une pomme de douche, d'un bras et d'une bride, ainsi que d'une douchette supplémentaire, avec des débits maximums de 1,5 gal/min (5,7 L/min) et des débits minimums de 1,3 gal/min (4,92 L/min). Pour plus de flexibilité, un boyau en acier inoxydable de 69,0 po (175,3 cm) pouvant s'allonger jusqu'à 92,0 po (233,7 cm) est disponible en option. Une barre d'appui supplémentaire en acier inoxydable de 36,0 po (914 mm) avec mécanisme coulissant est offerte en option, en remplacement de la barre d'appui standard de 24,0 po (610 mm), pour une portée améliorée.

R10700-UNWS - corps de soupape de la plomberie brute MultiChoice^{MD} universelle avec arrêts et soupape d'inversion murale à deux sorties.



Spécifications

- **T13H332-25C**
- Fini : Chromé poli
- Cartouche : Équilibrage de pression
- Réglable sur place : Oui, pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude.
- Contrôle de la température : Poignée seulement
- Prévention des flux croisés : des clapets antiretour intégrés à la cartouche préviennent les flux croisés aux entrées d'eau chaude et froide.
- Poignée de type levier en métal, conforme aux normes de l'ADA, mesurant 3,375 po (86 mm) de longueur
- Poignée d'inverseur : conforme aux normes de l' ADA
- Indicateur de position de la poignée : indicateur visuel bleu/rouge non amovible pour les positions de la poignée (froid, mélange et chaud).
- Débits maximaux de la douchette et la pomme de douche : 1,5 gal/min (5,7 L/min)
- Débits minimums de la douchette et la pomme de douche : 1,3 gal/min (4,92 L/min)
- Pomme de douche, bras et bride
- Protection antiretour de la douchette assurée par deux clapets antiretour certifiés en série, fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.
- Boyau : acier inoxydable chromé, 69,0 po (175,3 cm) (au repos), extensible à 92,0 po (233,7 cm).
- Barre d'appui : barre de 36,0 po (914 mm) en acier inoxydable chromé avec glissière réglable
- **R10700-UNWS**
- Universel avec arrêts
- Corps en laiton forgé
- Possibilité d'installation dos à dos
- Peut être testé à l'air à 200 PSI (1379 kPa) ou à l'eau à 300 PSI (2068 kPa) sans soupape à l'aide du bouchon d'essai fourni
- Le protège-plâtre carré permet des coupes à angle droit.
- Installation dans un mur mince
- Sortie et raccords de ½ po
- Comprend le R10000-UNWS avec la plomberie brute de la soupape d'inversion à partir de (061058A)
- Filetage mâle NPT 1/2 po avec raccord femelle CWT 1/2 po à souder et butées pour tournevis

Opération

- Les codes de plomberie exigent que les pommes de douche et les douchettes fournissent un débit d'eau faible, mais continu (filet) lorsqu'elles sont en mode « PAUSE ». En raison de ce débit continu, dans certaines circonstances, les variations de pression dans la conduite d'eau et/ou les changements de position de la poignée contrôlant la température de la douche en mode « PAUSE » peuvent entraîner d'importants changements de la température de l'eau lorsque la pomme de douche ou la douchette est remise en fonction.
- Dirigez TOUJOURS la pomme de douche dans une direction éloignée de vous lorsque vous la remettez en fonction et touchez l'eau avec la main avant de reprendre votre douche pour vous assurer que l'eau n'est ni trop chaude ni trop froide.
- NE permettez PAS aux enfants ou à d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre cet avertissement d'utiliser la fonction « PAUSE »

Conforme à

- Douchette - ICC / ANSI A117.1



- Poignées de levier d'équilibrage de pression et de l'inverseur - ICC / ANSI A117.1



**Lever Handle
Only**
**Poignée à levier
seulement**

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 40 psi (226 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277


KIT13-T13H332-25C
Ces spécifications ont été produites le February 10, 2026.

Universal Shower Trim and R10700-UNWS Multichoice Universal Rough


Garniture de douche universelle et plomberie brute Multichoice universelle R10700-UNWS

KIT13-T13H332-25C

T13H332-25C - Universal Shower Trim Garniture de douches universelles

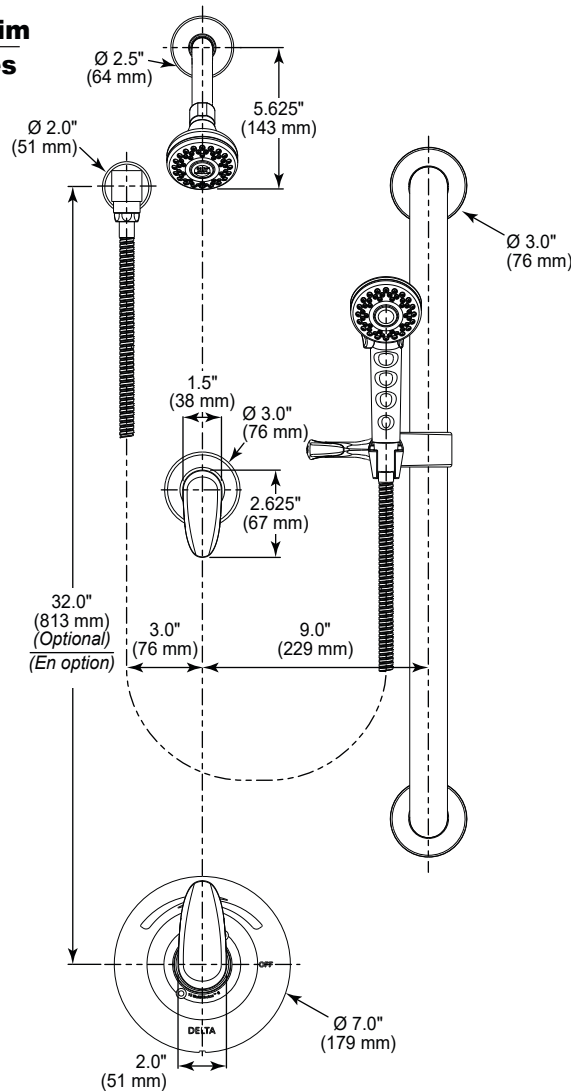

R10700-UNWS - Rough-in Plomberie brute

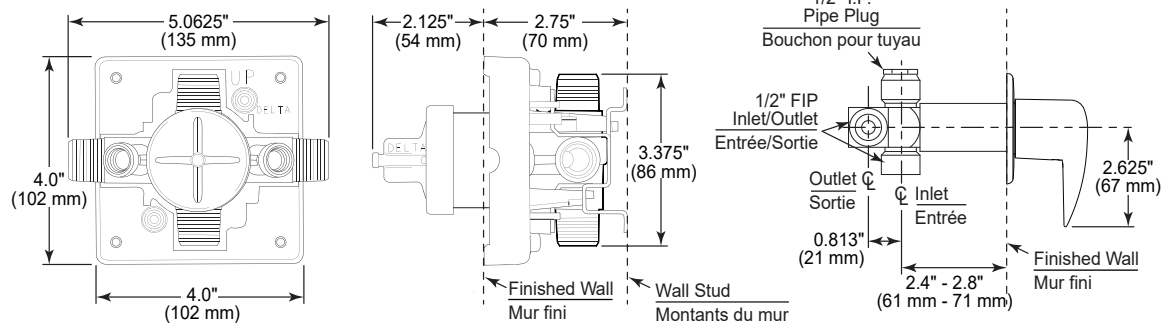

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Flow rates - Max. 80 psi (552 kPa), Min. 40 psi (226 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 40 psi (226 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

KIT13-T13H332-25C

This spec was produced on February 10, 2026.

Ces spécifications ont été produites le February 10, 2026.