



T13H Series - MultiChoice® Universal Pressure Balance Tub and Shower System

T13H302-05

Description

This polished chrome plated fixture features a pressure balance cartridge that ensures a stable water flow and temperature. The temperature is controlled solely through the handle, which can be adjusted to limit rotation into the hot water zone. The cartridge also includes integral checks to prevent crossflow between the hot and cold water inlets. Rated for a minimum flow rate of 1.2 gpm (4.5 L/min), this fixture is equipped with a non-removable blue/red visual cover indicator to indicate the handle positions for cold, mixing, and hot water. It includes an ADA compliant diverter handle along with a handle #2, a metal lever handle measures 3.375" (86 mm) in length. This fixture does not include a fixed shower outlet but comes with a hand shower that has a maximum flow rate of 1.5 gpm (5.7 L/min) and a minimum flow rate of 1.13 gpm (4.3 L/min). Additionally, an optional 36.0" (914 mm) stainless steel grab bar with slide is provided to replace the standard 24.0" (610 mm) stainless steel grab bar with slide, providing enhanced usability and reach.

Specification

- Cartridge: Pressure Balance
- Temperature Control: Handle only
- Field Adjustable: Yes, to limit handle rotation into hot water zone
- Crossflow Prevention: Integral checks in cartridge prevent crossflow between Hot and Cold water inlets
- Cartridge for use with shower heads rated at 1.2 gpm (4.5 L/min) or higher
- Handle Position Indicator: Non-removable Blue/Red visual cover indicator for Cold, Mixing, and Hot handle positions
- Grab Bar: 36.0" (914 mm) stainless steel with adjustable slide
- Maximum Hand Shower Flow Rate: 1.5 gpm (5.7 L/min)
- Minimum Hand Shower Flow Rate: 1.13 gpm (4.3 L/min)
- Hand Shower back flow protection provided by two integral certified check valves in series, which operate independently
- Diverter Handle: ADA-compliant diverter handle
- Metal Lever Handle, ADA-compliant, measuring 3.375" (86 mm) in length
- Fixed Shower Outlet: Not included
- Finish: Polished chrome plated

Operation

- Plumbing Codes require that showerheads and handshowers provide a small but continuous flow of water (trickle) when in "PAUSE" mode. Because of this continuous flow, in certain circumstances pressure variations in the water line and/or changes in the position of the shower temperature control handle while in "PAUSE" mode could result in dramatic changes to the temperature of the water when the shower head or hand shower is returned to the "ON" position
- ALWAYS point the shower head away from yourself when returning to the "ON" position and feel the water with your hand before resuming your shower to ensure the water flow is not too hot or too cold.
- DO NOT allow children or others who might not understand this warning to use the "PAUSE" function.



Required Accessories

- R10700-UNWS - Rough-in

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Hand Shower backflow protection provided by two integral certified check valves in series, which operate independently
- Pressure Balance Valve ASSE 1016
- Lever Handles are compliant to ICC / ANSI A117.1
- Hand Shower is compliant to ICC / ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T13H302-05

This spec was produced on March 11, 2026.

Description

Ce produit au fini chromé poli est doté d'une cartouche d'équilibrage de pression qui assure la stabilité du débit et de la température de l'eau. La température se contrôle uniquement par la poignée, qui peut être ajustée pour limiter la rotation dans la zone d'eau chaude. La cartouche est aussi dotée d'arrêts intégrés pour prévenir les flux croisés aux entrées d'eau chaude et froide. Conçue pour un débit minimum de 1,2 gal/min (4,5 L/min), ce produit comprend un indicateur bleu/rouge non amovible pour indiquer les positions de la poignée (froid, mélange et chaud). Comprend une poignée d'inverseur conforme aux normes de l'ADA, ainsi qu'une poignée no 2 de type levier en métal mesurant 3,375 po (86 mm) de longueur. Ce produit ne comprend pas de sortie de douche fixe, mais est livré avec une douchette avec un débit maximum de 1,5 gal/min (5,7 L/min), et un débit minimum de 1,13 gal/min (4,3 L/min). De plus, une barre d'appui en acier inoxydable de 36,0 po (914 mm) avec mécanisme coulissant est offerte en option, en remplacement de la barre d'appui en acier inoxydable à mécanisme coulissant standard de 24,0 po (610 mm), pour une portée améliorée.

Spécifications

- Cartouche : Équilibrage de pression
- Contrôle de la température : Poignée seulement
- Réglable sur place : Oui, pour limiter la rotation de la poignée dans la zone d'eau chaude.
- Prévention des flux croisés : des clapets antiretour intégrés à la cartouche préviennent les flux croisés aux entrées d'eau chaude et froide.
- Cartouche conçue pour s'utiliser avec les pommes de douche à débit de 1,2 gal/min (4,5 L/min) ou plus.
- Indicateur de position de la poignée : indicateur visuel bleu/rouge non amovible pour les positions de la poignée (froid, mélange et chaud).
- Barre d'appui : 36,0 po (914 mm) en acier inoxydable avec mécanisme coulissant réglable
- Débit maximal de la douchette : 1,5 gal./min (5,7 L/min)
- Débit minimal de la douchette : 1,13 gal./min (4,3 L/min)
- Protection antiretour de la douchette assurée par deux clapets antiretour certifiés en série, fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.
- Poignée d'inverseur : conforme aux normes de l'ADA
- Poignée de type levier en métal, conforme aux normes de l'ADA, mesurant 3,375 po (86 mm) de longueur.
- Sortie de douche fixe : non incluse
- Fini : Chromé poli

Opération

- Les codes de plomberie exigent que les pommes de douche et les douchettes fournissent un débit d'eau faible, mais continu (filet) lorsqu'elles sont en mode « PAUSE ». En raison de ce débit continu, dans certaines circonstances, les variations de pression dans la conduite d'eau et/ou les changements de position de la poignée contrôlant la température de la douche en mode « PAUSE » peuvent entraîner d'importants changements de la température de l'eau lorsque la pomme de douche ou la douchette est remise en fonction.
- Dirigez TOUJOURS la pomme de douche dans une direction éloignée de vous lorsque vous la remettez en fonction et touchez l'eau avec la main avant de reprendre votre douche pour vous assurer que l'eau n'est ni trop chaude ni trop froide.
- NE permettez PAS aux enfants ou à d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre cet avertissement d'utiliser la fonction « PAUSE ».



Accessoires requis

- R10700-UNWS - Plomberie brute


Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Protection antiretour de la douchette assurée par deux clapets antiretour certifiés en série, fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.
- Soupape à équilibrage de pression ASSE 1016
- La douche à main est conforme à ICC / ANSI A117.1
- Les poignées de type levier sont conformes à ICC / ANSI A117.1
- Étiquetés EPA WaterSense^{MD}



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)

**T13H Series - MultiChoice® Universal
Pressure Balance Tub and Shower System**
Série T13H - Système universel MultiChoice^{MD} à
équilibrage de pression pour baignoire et douche
T13H302-05

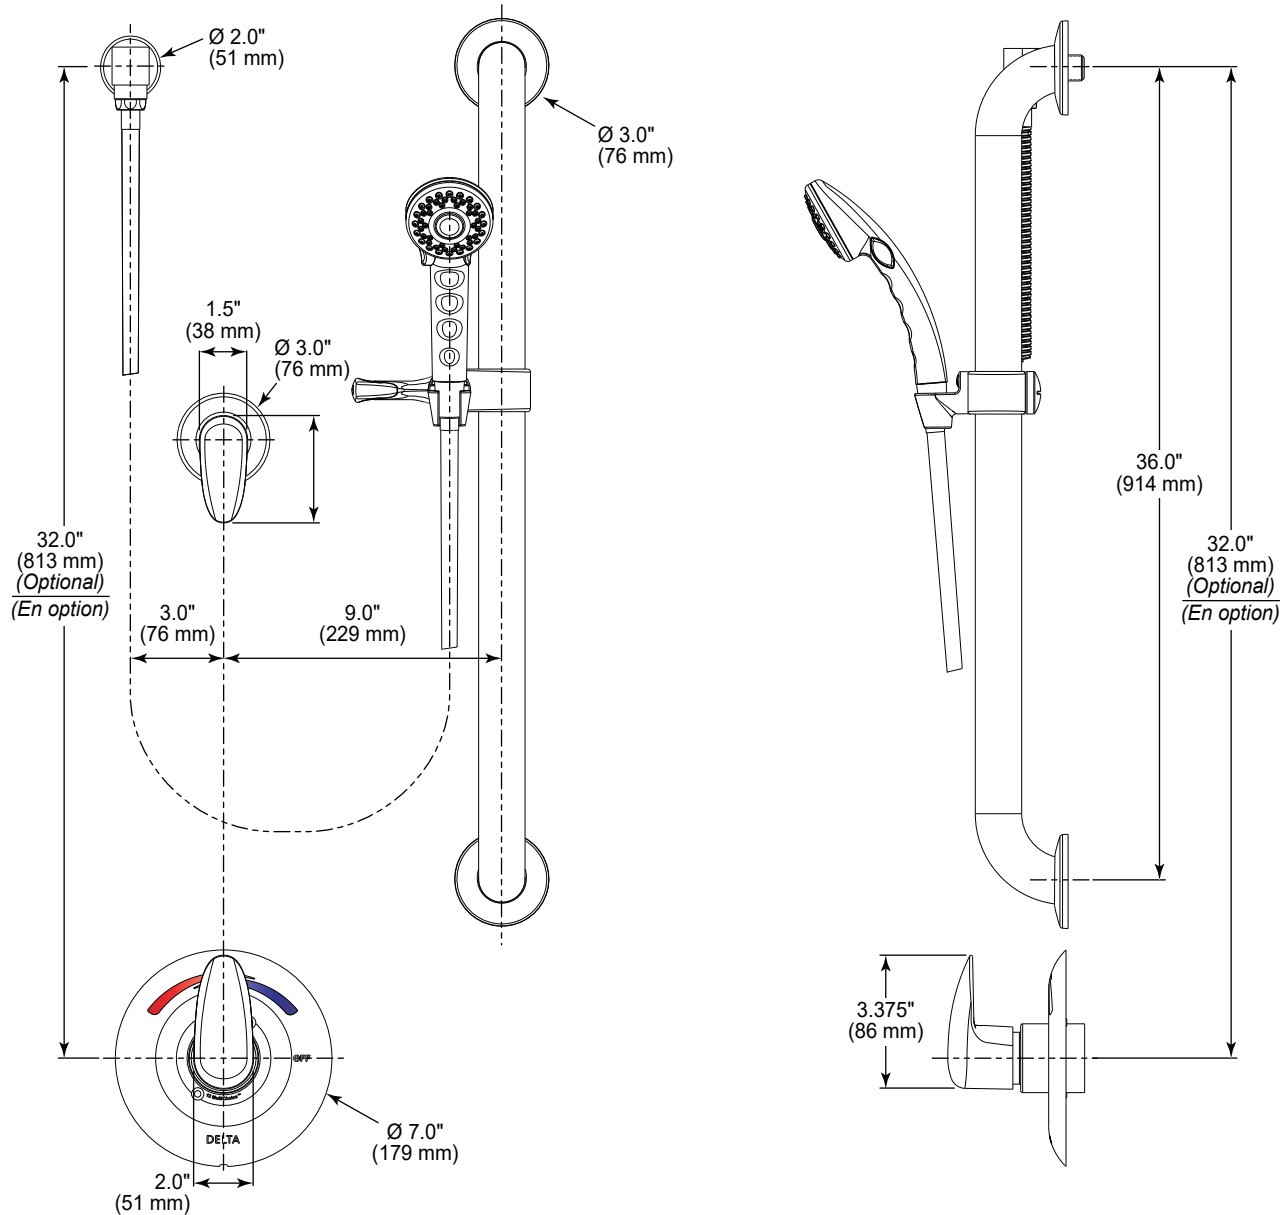

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T13H302-05

This spec was produced on March 11, 2026.
Ces spécifications ont été produites le March 11, 2026.