



T17TH Series - MultiChoice® Universal Thermostatic Shower System

T17TH125

Description

Introducing the TempAssure™ 17T Thermostatic Cartridge, featuring a thermostatic wax element that maintains the outlet temperature with remarkable precision, ensuring deviations of only +/- 3.6° F (15.8° C). The cartridge features a polished chrome-plated finish, and its temperature markings are non-removable red/blue indicators for clear guidance. With a minimum flow rating of 1.2 gpm (4.5 L/min), this cartridge ensures efficient water flow. Handle #5 is an ADA compliant Metal Lever Volume Control Handle with a Field Adjustable Temperature Dial, allowing adjustments to limit rotation into the hot water zone for added safety. Shower #2 includes a 3-Setting Touch-Clean® Shower Head, Arm, and Flange. Maximum flow rate stands at 1.75 gpm (6.6 L/min), while the minimum flow rate is 1.5 gpm (5.7 L/min).

Specification

- Cartridge: TempAssure™ 17T Thermostatic
- Thermostatic wax element: Maintains the outlet temperature to +/- 3.6° F (15.8° C)
- Finish: Polished Chrome Plated
- Temperature markings: Non-removeable red/blue markings
- Cartridge Minimum Flow Rating: 1.2 gpm (4.5 L/min)
- ADA compliant Metal Lever Volume Control Handle, Field Adjustable Temperature Dial to limit rotation into the hot water zone
- 3-Setting Touch-Clean® Shower Head with Swivel Ball Joint, Arm, and Flange
- Flow Rate Max. - 1.75 gpm (6.6 L/min)
- Flow Rate Min. - 1.5 gpm (5.7 L/min)

Required Accessories

- R10000-UNWS - Rough-in



Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Thermostatic Valve complies with ASSE 1016
- Lever Handles are compliant to ICC / ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed



Lever Handle
Only
Poignée à levier
seulement



Certified by
CSA Group
Shower Head(s)
Pomme(s) de
douche

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25 " (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T17TH125

This spec was produced on March 02, 2026.

Description

Voici la cartouche thermostatique TempAssure^{MC} 17T, dotée d'un élément thermostatique à cire permettant de maintenir la température de sortie avec une précision remarquable, assurant des déviations de seulement +/- 3,6 °F (15,8 °C). La cartouche a un fini chromé poli et comporte des indicateurs de température rouge/bleu non amovibles pour une orientation claire. Avec un débit minimal de 1,2 gal./min (4,5 L/min), cette cartouche assure un débit d'eau efficace. La poignée no 5 est une poignée de contrôle du débit de type levier en métal conforme aux normes de l'ADA dotée d'un cadran de température réglable sur place, afin de limiter la rotation dans la zone d'eau chaude pour plus de sécurité. La douche n° 2 comprend une pomme de douche Touch-Clean^{MD} à 3 réglages, un bras et une bride. Le débit maximum de la douchette est de 1,75 gal./min (6,6 L/min), et son débit minimum est de 1,5 gal./min (5,7 L/min).

Spécifications

- Cartouche : Thermostatique TempAssure^{MC} 17T
- Élément thermostatique à cire : permet de maintenir la température de sortie à +/- 3,6 °F (15,8 °C).
- Fini : Chromé poli
- Indicateurs de température : indicateurs rouge/bleu non amovibles.
- Débit minimal de la cartouche : 1,2 gal./min (4,5 L/min)
- Régulateur de débit métallique de type levier conforme à l'ADA, cadran de température réglable sur place pour limiter la rotation dans la zone d'eau chaude
- Pomme de douche Touch-Clean^{MD} à 3 réglages avec joint à rotule pivotante, bras et bride
- Débit maximal - 1,75 gal./min (6,6 L/min)
- Débit minimal - 1,5 gal./min (5,7 L/min)

Accessoires requis

- R10000-UNWS - Plomberie brute



Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Soupape thermostatique conforme à ASSE 1016
- Les poignées de type levier sont conformes à ICC / ANSI A117.1
- Étiquetés EPA WaterSense^{MD}




**Lever Handle
Only
Poignée à levier
seulement**



Certified by
CSA Group
Shower Head(s)
**Pomme(s) de
douche**

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)

**T17TH Series - MultiChoice® Universal
Thermostatic Shower System**
Série T17TH - Système de douche
thermostatique universel MultiChoice^{MD}
T17TH125

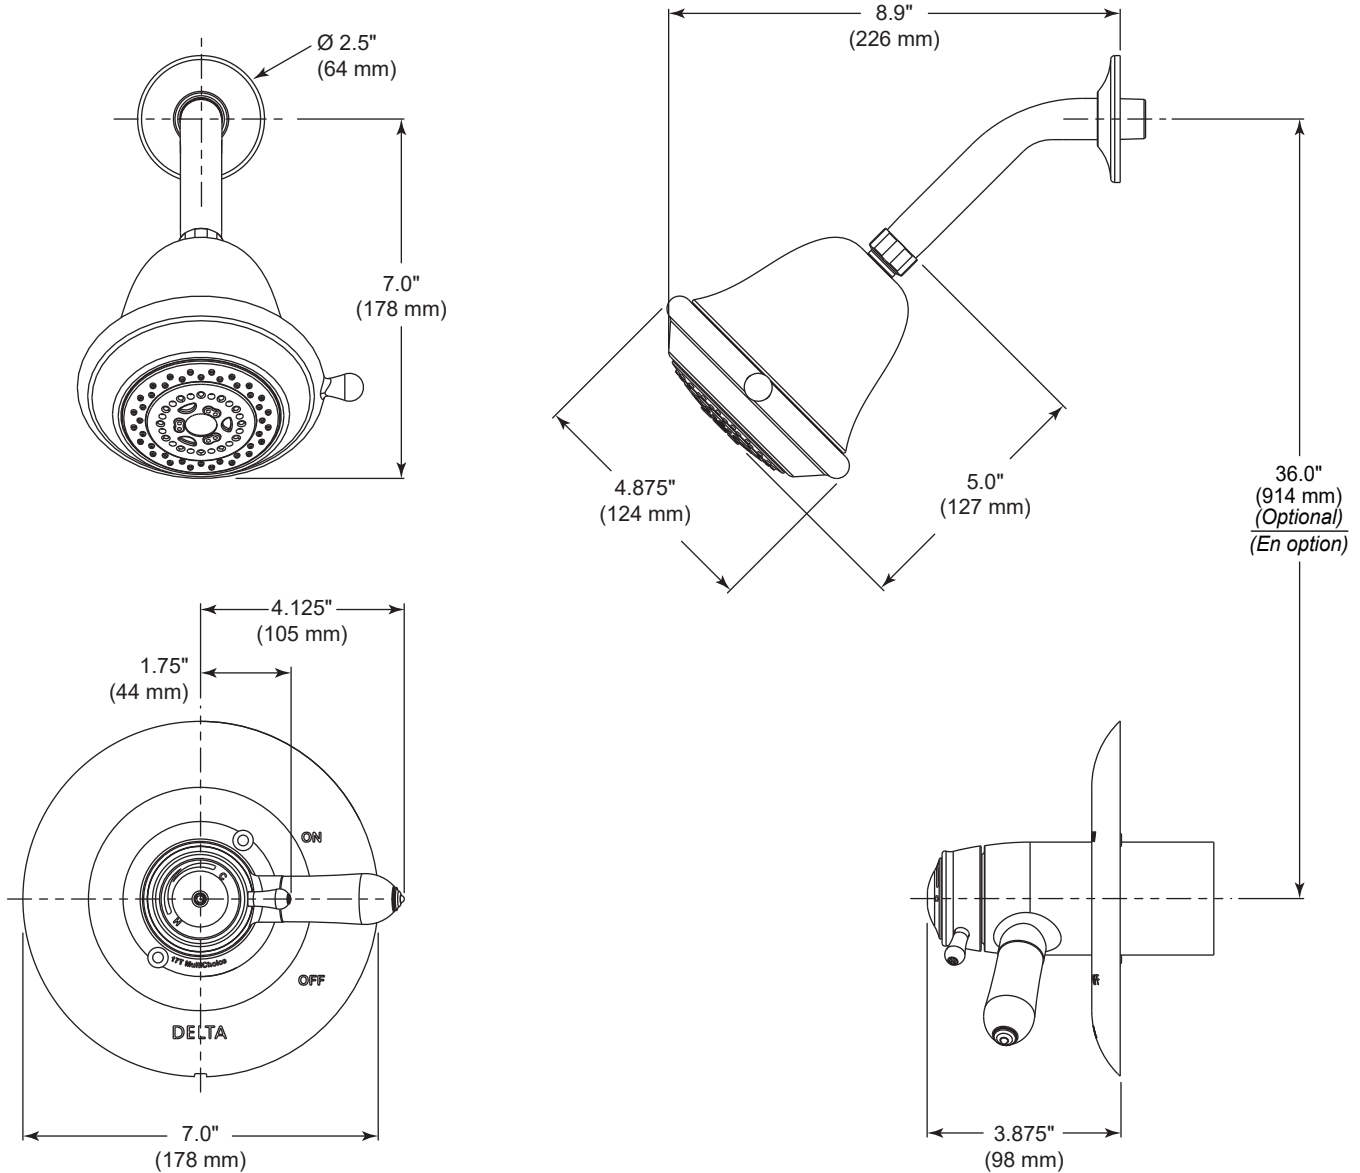

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense^{MD} est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 **Masco Canada Limited**
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T17TH125

This spec was produced on March 02, 2026.
Ces spécifications ont été produites le March 02, 2026.