



# T17TH Series - MultiChoice® Universal Thermostatic Shower System **T17TH155-20C-1.5**

## Description

Introducing the TempAssure™ 17T Thermostatic Cartridge, featuring a thermostatic wax element that maintains the outlet temperature with remarkable precision, ensuring deviations of only +/- 3.6° F (15.8° C). The cartridge features a polished chrome-plated finish, and its temperature markings are non-removable red/blue indicators for clear guidance. With a minimum flow rating of 1.2 gpm (4.5 L/min), this cartridge ensures efficient water flow. The package includes a Standard 24.0" (610 mm) stainless steel grab bar with adjustable slide, providing convenient adjustability. Handle #5 is an ADA compliant Metal Lever Volume Control Handle with a Field Adjustable Temperature Dial, allowing adjustments to limit rotation into the hot water zone for added safety. For added convenience, an optional 69.0" (175.3 cm) Long Chrome Plated Stainless Steel Hose that stretches to 92.0" (233.7 cm) is provided. Shower #5 features a Hand Shower with Push Button Pause, offering versatile functionality. With a maximum flow rate of 1.5 gpm (5.7 L/min) and a minimum flow rate of 1.13 gpm (4.3 L/min).

## Specification

- Cartridge: TempAssure™ 17T Thermostatic
- Thermostatic wax element: Maintains the outlet temperature to +/- 3.6° F (15.8° C)
- Finish: Polished Chrome Plated
- Temperature markings: Non-removeable red/blue markings
- Cartridge Minimum Flow Rating: 1.2 gpm (4.5 L/min)
- Grab Bar: Standard 24.0" (610 mm) stainless steel with adjustable slide
- ADA compliant Metal Lever Volume Control Handle, Field Adjustable Temperature Dial to limit rotation into the hot water zone
- Optional Hose: Chrome-plated stainless steel, 69.0" (175.3 cm) length (relaxed), extends to 92.0" (233.7 cm)
- Hand Shower with Push Button Pause
- Flow Rate Max. - 1.5 gpm (5.7 L/min)
- Flow Rate Min. - 1.13 gpm (4.3 L/min)

## Operation

- Plumbing Codes require that showerheads and handshowers provide a small but continuous flow of water (trickle) when in "PAUSE" mode. Because of this continuous flow, in certain circumstances pressure variations in the water line and/or changes in the position of the shower temperature control handle while in "PAUSE" mode could result in dramatic changes to the temperature of the water when the shower head or hand shower is returned to the "ON" position
- ALWAYS point the shower head away from yourself when returning to the "ON" position and feel the water with your hand before resuming your shower to ensure the water flow is not too hot or too cold.
- DO NOT allow children or others who might not understand this warning to use the "PAUSE" function.

## Required Accessories

- R10000-UNWS - Rough-in



## Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Hand Shower backflow protection provided by two integral certified check valves in series, which operate independently
- Thermostatic Valve complies with ASSE 1016
- Lever Handles are compliant to ICC / ANSI A117.1
- Hand Shower is compliant to ICC / ANSI A117.1
- EPA WaterSense® listed



(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary ± 0.25" (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense® is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

# T17TH155-20C-1.5

This spec was produced on March 02, 2026.

## Description

Voici la cartouche thermostatique TempAssure<sup>MC</sup> 17T, dotée d'un élément thermostatique à cire permettant de maintenir la température de sortie avec une précision remarquable, assurant des déviations de seulement +/- 3,6 °F (15,8 °C). La cartouche a un fini chromé poli et comporte des indicateurs de température rouge/bleu non amovibles pour une orientation claire. Avec un débit minimal de 1,2 gal./min (4,5 L/min), cette cartouche assure un débit d'eau efficace. L'ensemble comprend une barre d'appui standard en acier inoxydable de 24,0 po (610 mm) avec mécanisme coulissant, pour un ajustement exact. La poignée no 5 est une poignée de contrôle du débit de type levier en métal conforme aux normes de l'ADA dotée d'un cadran de température réglable sur place, afin de limiter la rotation dans la zone d'eau chaude pour plus de sécurité. Pour plus de commodité, un boyau en acier inoxydable chromé de 69 po (175,3 cm) de longueur, extensible à 92 po (233,7 cm), est offert en option. La douche no 5 comprend une douchette dotée avec un mode pause par bouton-poussoir, offrant une fonctionnalité polyvalente. Avec un débit maximal de 1,5 gal./min (5,7 L/min) et un débit minimal de 1,13 gal./min (4,3 L/min).

## Spécifications

- Cartouche : Thermostatique TempAssure<sup>MC</sup> 17T
- Élément thermostatique à cire : permet de maintenir la température de sortie à +/- 3,6 °F (15,8 °C).
- Fini : Chromé poli
- Indicateurs de température : indicateurs rouge/bleu non amovibles.
- Débit minimal de la cartouche : 1,2 gal./min (4,5 L/min)
- Barre d'appui : standard 24,0 po (610 mm) en acier inoxydable avec mécanisme coulissant
- Régulateur de débit métallique de type levier conforme à l'ADA, cadran de température réglable sur place pour limiter la rotation dans la zone d'eau chaude
- Boyau en option : acier inoxydable chromé, 69,0 po (175,3 cm), extensible à 92,0 po (233,7 cm).
- Douchette avec mode pause à bouton-poussoir
- Débit maximal - 1,5 gal./min (5,7 L/min)
- Débit minimal - 1,13 gal./min (4,3 L/min)

## Opération

- Les codes de plomberie exigent que les pommes de douche et les douchettes fournissent un débit d'eau faible, mais continu (filet) lorsqu'elles sont en mode « PAUSE ». En raison de ce débit continu, dans certaines circonstances, les variations de pression dans la conduite d'eau et/ou les changements de position de la poignée contrôlant la température de la douche en mode « PAUSE » peuvent entraîner d'importants changements de la température de l'eau lorsque la pomme de douche ou la douchette est remise en fonction.
- Dirigez TOUJOURS la pomme de douche dans une direction éloignée de vous lorsque vous la remettez en fonction et touchez l'eau avec la main avant de reprendre votre douche pour vous assurer que l'eau n'est ni trop chaude ni trop froide.
- NE permettez PAS aux enfants ou à d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre cet avertissement d'utiliser la fonction « PAUSE ».

## Accessoires requis

- R10000-UNWS - Plomberie brute



## Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Protection antiretour de la douchette assurée par deux clapets antiretour certifiés en série, fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.
- Soupape thermostatique conforme à ASSE 1016
- La douche à main est conforme à ICC / ANSI A117.1
- Les poignées de type levier sont conformes à ICC / ANSI A117.1
- Étiquetés EPA WaterSense<sup>MD</sup>



(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

WaterSense<sup>MD</sup> est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.


Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**T17TH155-20C-1.5**  
Ces spécifications ont été produites le March 02, 2026.



T17TH Series - MultiChoice® Universal  
Thermostatic Shower System  
Série T17TH - Système de douche  
thermostatique universel MultiChoice<sup>MD</sup>  
**T17TH155-20C-1.5**

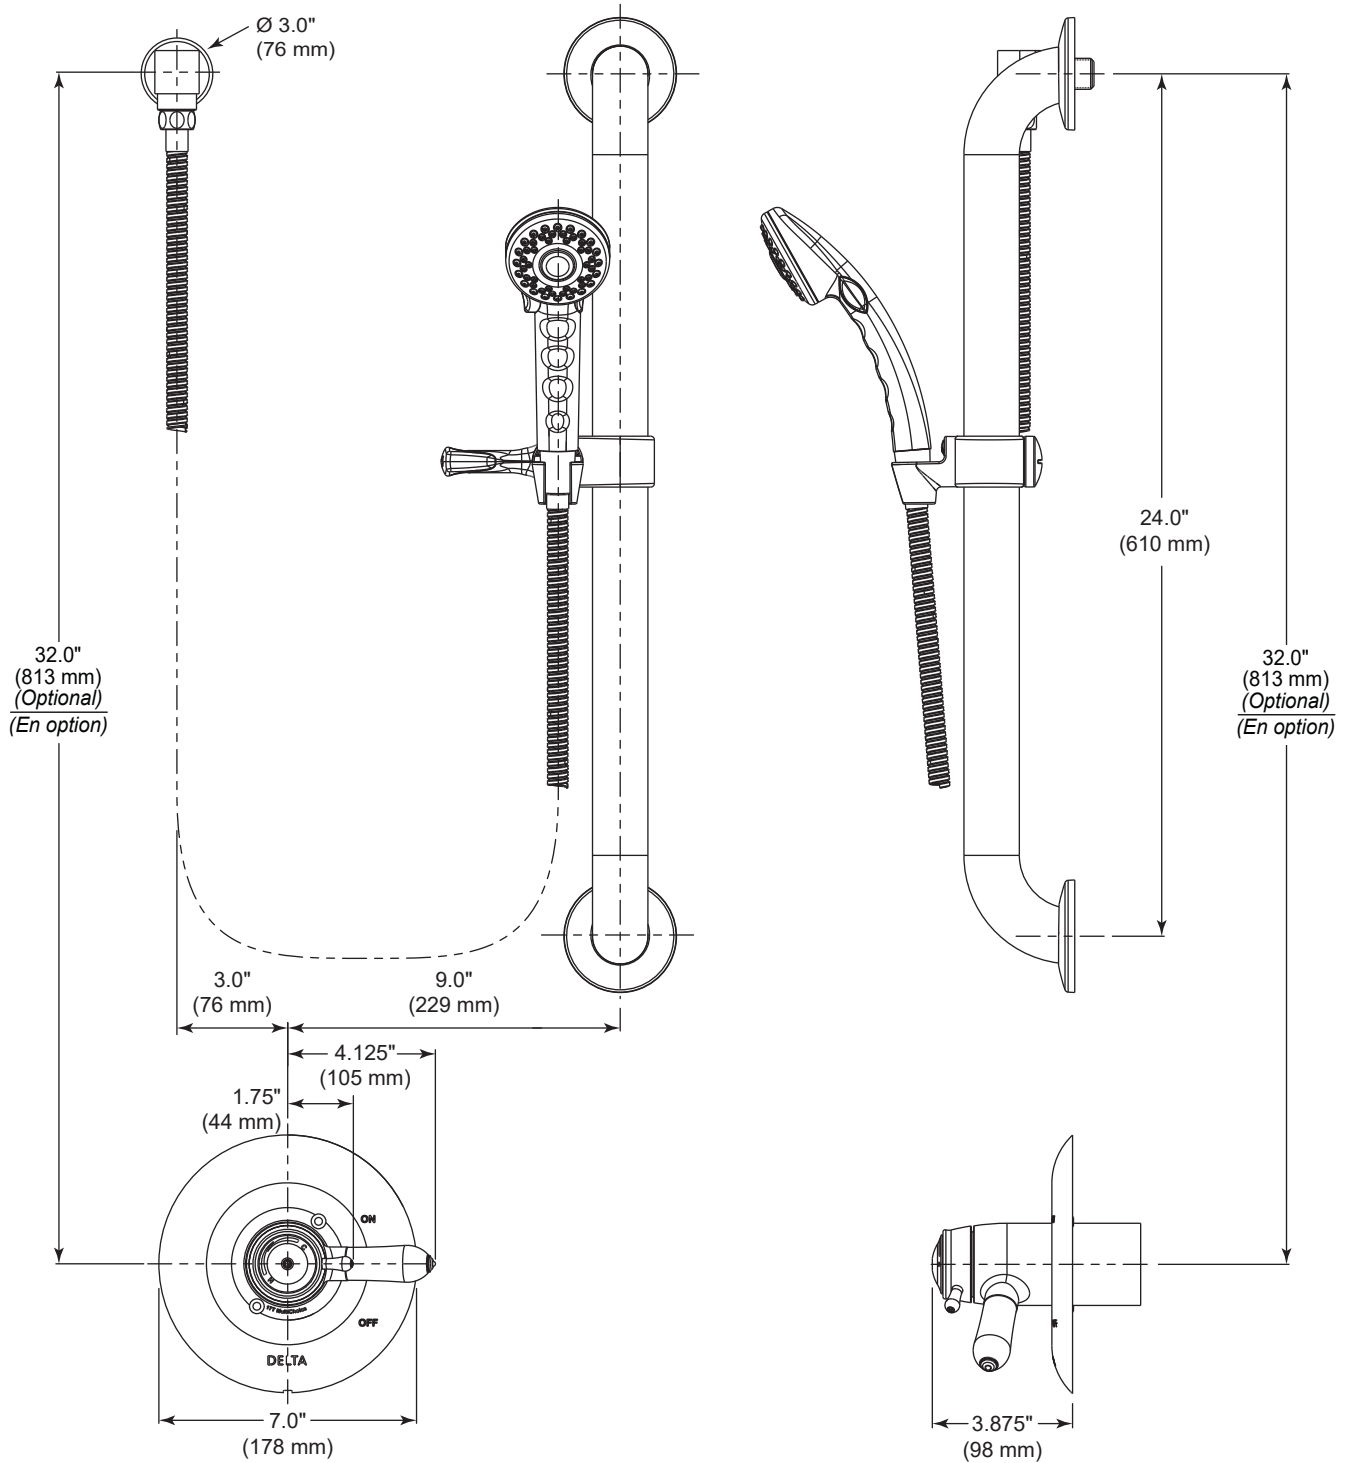

Dimensions are for reference only, measurements may vary  $\pm 0.25"$  (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

**WaterSense®** is a registered trademark of the U.S. Environmental Protection Agency.

**Masco Canada Limited** reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de  $\pm 0,25$  po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

**WaterSense<sup>MD</sup>** est une marque déposée de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

**Masco Canada Limited** se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou [www.deltafaucet.ca](http://www.deltafaucet.ca) pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited  
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1  
1-800-387-8277

**T17TH155-20C-1.5**

This spec was produced on March 02, 2026.

Ces spécifications ont été produites le March 02, 2026.