



T17TH Series - MultiChoice® Universal Thermostatic Shower System

T17TH335-20

Description

Introducing the TempAssure™ 17T Thermostatic Cartridge, featuring a thermostatic wax element that maintains the outlet temperature with remarkable precision, ensuring deviations of only +/- 3.6° F (15.8° C). The cartridge features a polished chrome-plated finish, and its temperature markings are non-removable red/blue indicators for clear guidance. With a minimum flow rating of 1.2 gpm (4.5 L/min), this cartridge ensures efficient water flow. The package includes an ADA Compliant Diverter Handle for ease of operation. A Standard 24.0" (610 mm) stainless steel grab bar with adjustable slide is also included, offering convenient adjustability. The Hand Shower Flow Rate maximum is 2.5 gpm (9.5 L/min), while the Hand Shower Flow Rate Minimum is 2.4 gpm (9.1 L/min). Additionally, backflow protection is provided by two integral check valves in the Hand Shower. Handle #5 is an ADA compliant Metal Lever Volume Control Handle with a Field Adjustable Temperature Dial, allowing adjustments to limit rotation into the hot water zone for added safety. For added convenience, an optional 69.0" (175.3 cm) Long Chrome Plated Stainless Steel Hose that stretches to 92.0" (233.7 cm) is provided. Shower #3 includes a Touch-Clean® Shower Head, Arm, and Flange. Maximum flow rate stands at 1.75 gpm (6.6 L/min), while the minimum flow rate is 1.5 gpm (5.7 L/min).

Specification

- Cartridge: TempAssure™ 17T Thermostatic
- Thermostatic wax element: Maintains the outlet temperature to +/- 3.6° F (15.8° C)
- Finish: Polished Chrome Plated
- Temperature markings: Non-removeable red/blue markings
- Cartridge Minimum Flow Rating: 1.2 gpm (4.5 L/min)
- Diverter Handle: ADA compliant diverter handle
- Grab Bar: Standard 24.0" (610 mm) stainless steel with adjustable slide
- Hand Shower Flow Rate Max. - 2.5 gpm (9.5 L/min)
- Hand Shower Flow Rate Min. - 2.4 gpm (9.1 L/min)
- Hand Shower back flow protection provided by two integral certified check valves in series, which operate independently
- ADA compliant Metal Lever Volume Control Handle, Field Adjustable Temperature Dial to limit rotation into the hot water zone
- Optional Hose: Chrome-plated stainless steel, 69.0" (175.3 cm) length (relaxed), extends to 92.0" (233.7 cm)
- Touch-Clean® Shower Head with Swivel Ball Joint, Arm and Flange
- Flow Rate Max. - 1.75 gpm (6.6 L/min)
- Flow Rate Min. - 1.5 gpm (5.7 L/min)

Operation

- Plumbing Codes require that showerheads and handshowers provide a small but continuous flow of water (trickle) when in "PAUSE" mode. Because of this continuous flow, in certain circumstances pressure variations in the water line and/or changes in the position of the shower temperature control handle while in "PAUSE" mode could result in dramatic changes to the temperature of the water when the shower head or hand shower is returned to the "ON" position
- ALWAYS point the shower head away from yourself when returning to the "ON" position and feel the water with your hand before resuming your shower to ensure the water flow is not too hot or too cold.
- DO NOT allow children or others who might not understand this warning to use the "PAUSE" function.



Required Accessories

- R10700-UNWS - Rough-in

Complies With

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Hand Shower backflow protection provided by two integral certified check valves in series, which operate independently
- Thermostatic Valve complies with ASSE 1016
- Lever Handles are compliant to ICC / ANSI A117.1



Lever Handle
Only
Poignée à levier
seulement

(Contact Delta Representative for State/Provincial and/or Local Approvals)

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Flow rates Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T17TH335-20

This spec was produced on March 03, 2026.

Description

Voici la cartouche thermostatique TempAssure^{MC} 17T, dotée d'un élément thermostatique à cire permettant de maintenir la température de sortie avec une précision remarquable, assurant des déviations de seulement +/- 3,6 °F (15,8 °C). La cartouche a un fini chromé poli et comporte des indicateurs de température rouge/bleu non amovibles pour une orientation claire. Avec un débit minimal de 1,2 gal./min (4,5 L/min), cette cartouche assure un débit d'eau efficace. L'ensemble comprend une poignée d'inverseur conforme aux normes de l'ADA pour faciliter l'utilisation. Barre d'appui standard de 24 po (610 mm) en acier inoxydable avec mécanisme coulissant réglable est également incluse, offrant un réglage pratique. Le débit maximum de la douchette est de 2,5 gal./min (9,5 L/min), et son débit minimum est de 2,4 gal./min (9,1 L/min). De plus, la protection anti-refoulement est assurée par deux clapets anti-retour intégrés à la douchette. La poignée no 5 est une poignée de contrôle du débit de type levier en métal conforme aux normes de l'ADA dotée d'un cadran de température réglable sur place, afin de limiter la rotation dans la zone d'eau chaude pour plus de sécurité. Pour plus de commodité, un boyau en acier inoxydable chromé de 69 po (175,3 cm) de longueur, extensible à 92 po (233,7 cm), est offert en option. La douche n° 3 comprend une pomme de douche Touch-Clean^{MD}, un bras et une bride. Le débit maximum de la douchette est de 1,75 gal./min (6,6 L/min), et son débit minimum est de 1,5 gal./min (5,7 L/min).

Spécifications

- Cartouche : Thermostatique TempAssure^{MC} 17T
- Élément thermostatique à cire : permet de maintenir la température de sortie à +/- 3,6 °F (15,8 °C).
- Fini : Chromé poli
- Indicateurs de température : indicateurs rouge/bleu non amovibles.
- Débit minimal de la cartouche : 1,2 gal./min (4,5 L/min)
- Poignée de l'inverseur : Poignée de l'inverseur conforme à l'ADA
- Barre d'appui : standard 24,0 po (610 mm) en acier inoxydable avec mécanisme coulissant
- Débit maximum de la douchette - 2,5 gal./min (9,5 L/min)
- Débit minimum de la douchette - 2,4 gal./min (9,1 L/min)
- Protection antiretour de la douchette assurée par deux clapets antiretour certifiés en série, fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.
- Régulateur de débit métallique de type levier conforme à l'ADA, cadran de température réglable sur place pour limiter la rotation dans la zone d'eau chaude
- Boyau en option : acier inoxydable chromé, 69,0 po (175,3 cm), extensible à 92,0 po (233,7 cm).
- Pomme de douche Touch-Clean^{MD} avec joint à rotule pivotante, bras et bride
- Débit maximal - 1,75 gal./min (6,6 L/min)
- Débit minimal - 1,5 gal./min (5,7 L/min)

Opération

- Les codes de plomberie exigent que les pommes de douche et les douchettes fournissent un débit d'eau faible, mais continu (filet) lorsqu'elles sont en mode « PAUSE ». En raison de ce débit continu, dans certaines circonstances, les variations de pression dans la conduite d'eau et/ou les changements de position de la poignée contrôlant la température de la douche en mode « PAUSE » peuvent entraîner d'importants changements de la température de l'eau lorsque la pomme de douche ou la douchette est remise en fonction.
- Dirigez TOUJOURS la pomme de douche dans une direction éloignée de vous lorsque vous la remettez en fonction et touchez l'eau avec la main avant de reprendre votre douche pour vous assurer que l'eau n'est ni trop chaude ni trop froide.
- NE permettez PAS aux enfants ou à d'autres personnes qui pourraient ne pas comprendre cet avertissement d'utiliser la fonction « PAUSE ».



Accessoires requis

- R10700-UNWS - Plomberie brute

Conforme à

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- Protection antiretour de la douchette assurée par deux clapets antiretour certifiés en série, fonctionnant indépendamment l'un de l'autre.
- Soupape thermostatique conforme à ASSE 1016
- Les poignées de type levier sont conformes à ICC / ANSI A117.1



Lever Handle
Only
Poignée à levier
seulement

(Communiquez avec un représentant Delta pour connaître les approbations État/Province et/ou locales.)

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de ± 0,25 po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).



Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T17TH335-20

Ces spécifications ont été produites le March 03, 2026.

T17TH335-20

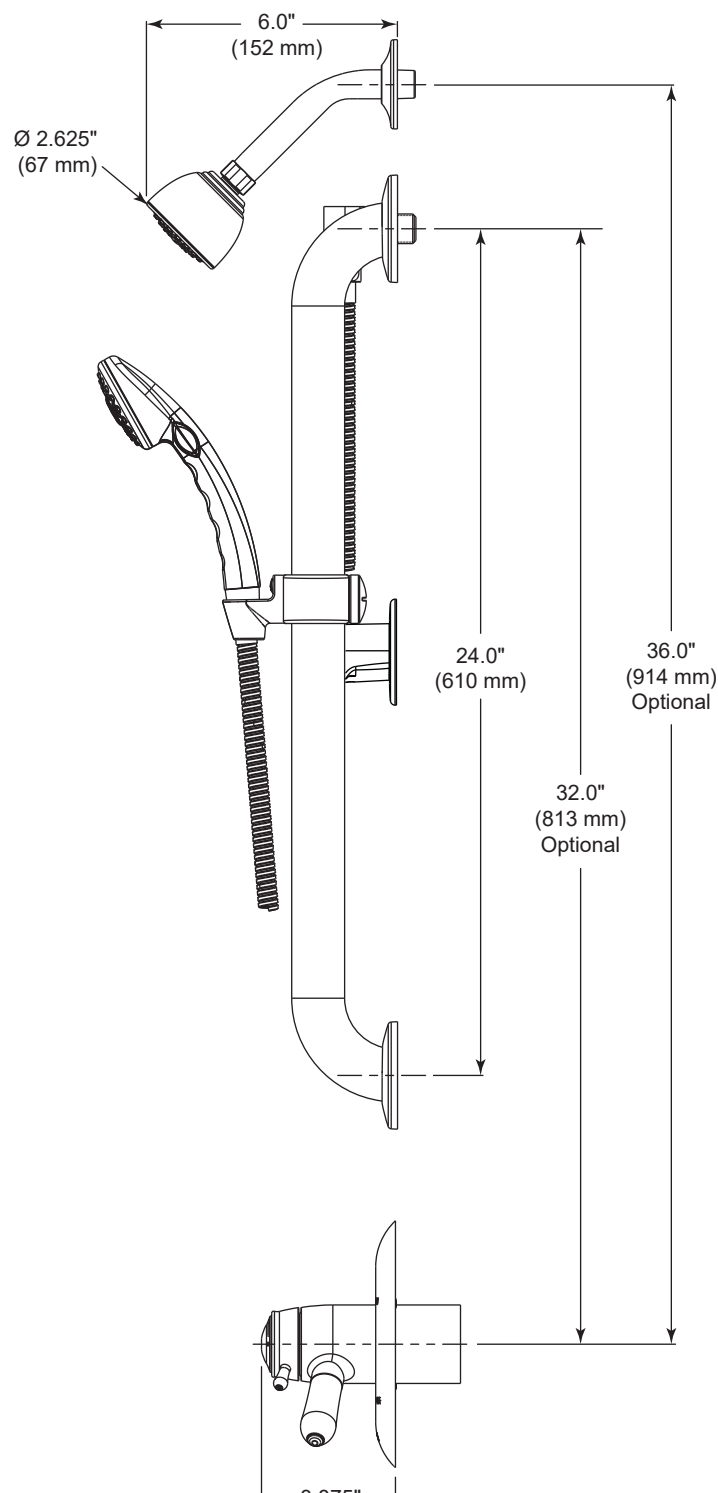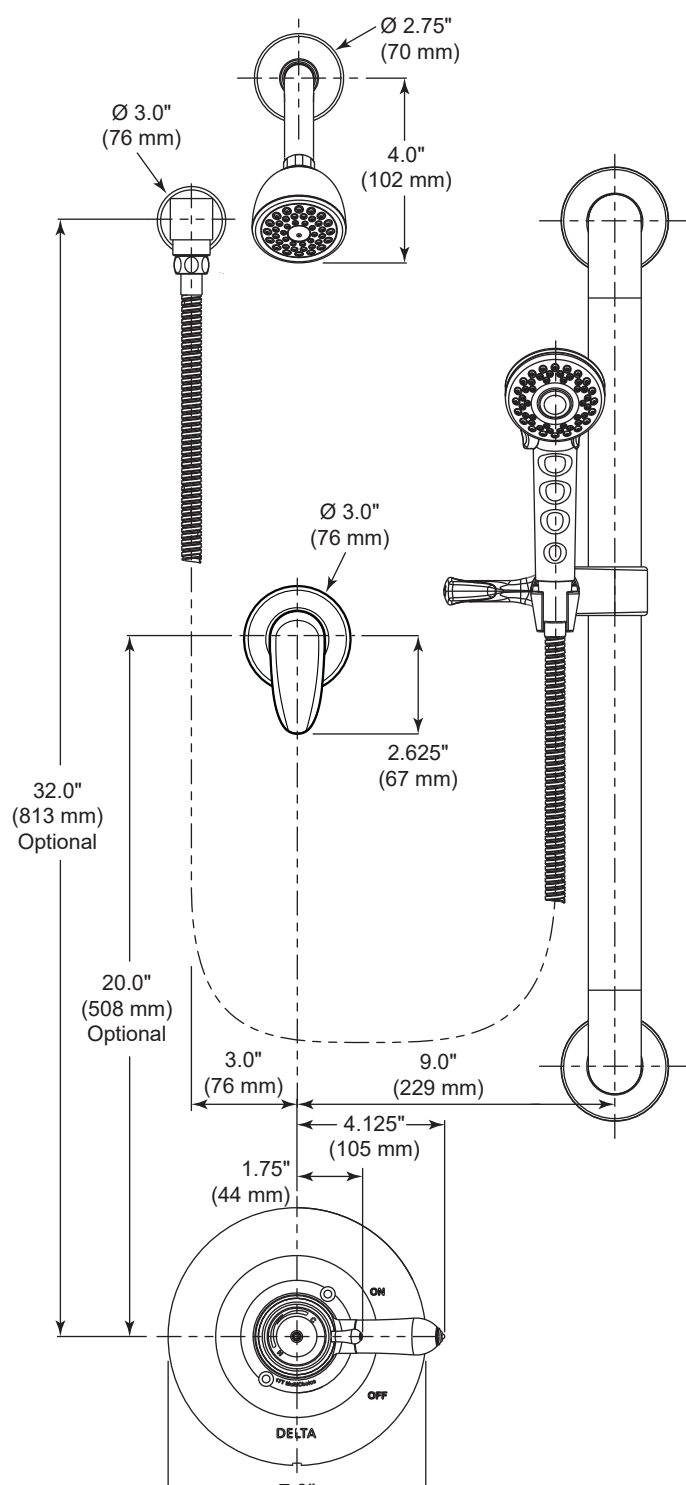

Dimensions are for reference only, measurements may vary $\pm 0.25"$ (6 mm). Flow rates - Max. 80 psi (552 kPa), Min. 45 psi (310 kPa).

Masco Canada Limited reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. See current full-line price book or www.deltafaucet.ca for finish options and product availability.

Les dimensions ne sont fournies qu'à titre de référence seulement, les mesures peuvent varier de $\pm 0,25$ po (6 mm). Débits max. 80 psi (552 kPa), min. 45 psi (310 kPa).

Masco Canada Limited se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Consultez le livre des prix courants de la gamme complète ou www.deltafaucet.ca pour la disponibilité des produits et des options.

© 2026 Masco Canada Limited
350 South Edgeware Rd, St Thomas, Ontario, Canada N5P 4L1
1-800-387-8277

T17TH335-20

This spec was produced on March 03, 2026.

Ces spécifications ont été produites le March 03, 2026.