

see what Delta can do™

FLOOR MOUNT TUB FILLER

- Coordinates with Trinsic® and Compel® Bath Collections

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Hand shower max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Spout flow up to 10 gpm @ 60 psi, 37.8 L/min @ 410 kPa
- Hot and cold indicators
- Swing spout
- 60"-82" stretchable hose with metal fittings
- Auto resetting diverter
- Dual integral check valves
- Optional pressure balanced cartridge (RP46074) available
- Pivot hand shower holder
- Must order R4700-FL or R4700-FLWS

WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.




WARNING: Risk of personal injury. Do not use the tub filler as a grab bar or support bar. Install this product according to the installation guide.



COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense®
- ICC/ANSI A117.1- Valve control only

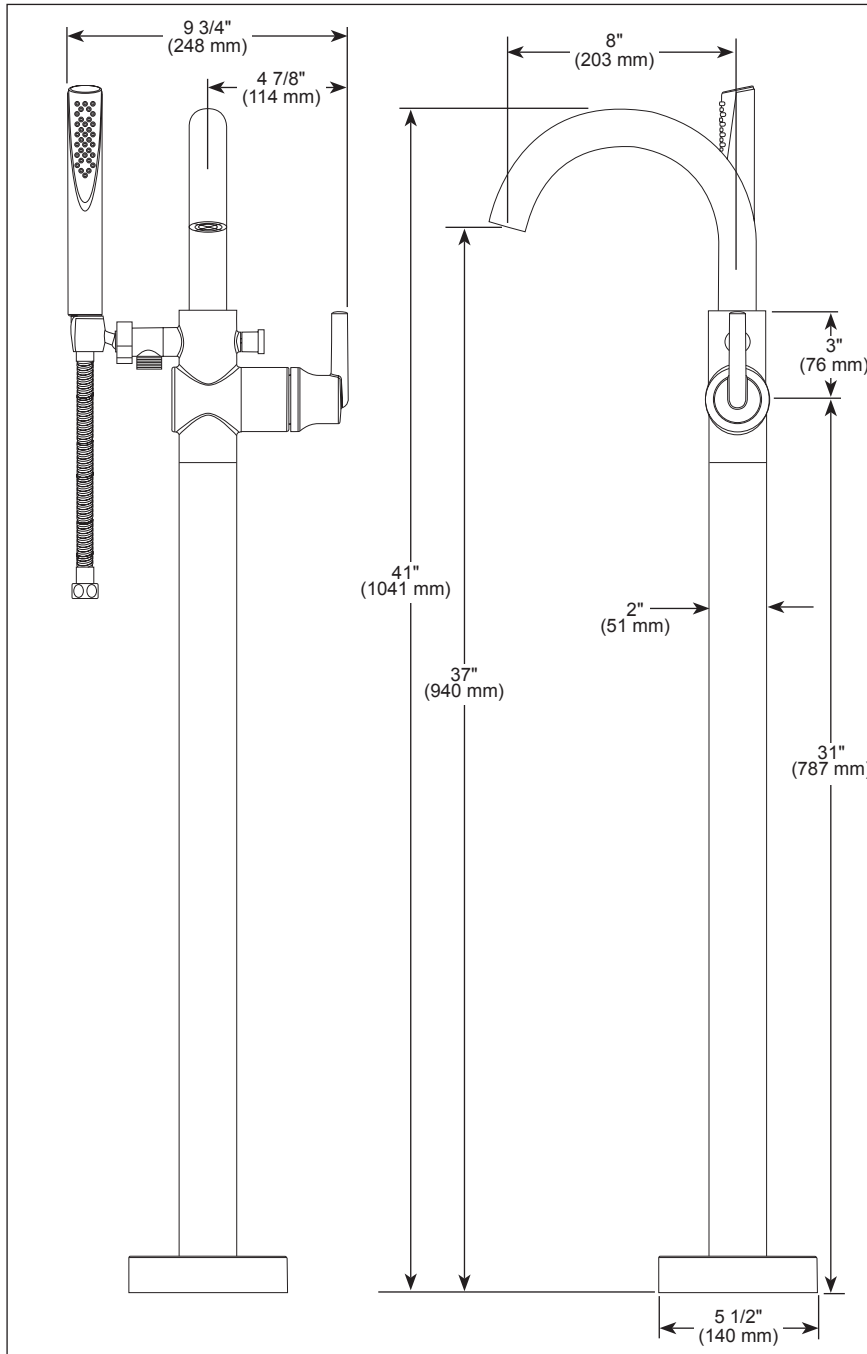


▲ Designate proper finish suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

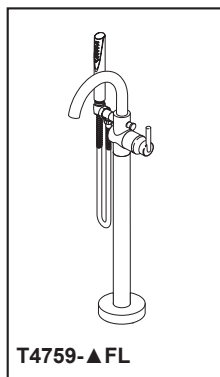

voyez ce que Delta peut faire™

ROBINET DE BAIGNOIRE INSTALLÉ AU PLANCHER

■ Sagence aux collections Trinsic^{MD} et
Compel^{MD} pour la salle de bain

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Débit maximal de la douche : 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Débit du bec jusqu'à 10 gal./min à 60 psi, 37,8 L/min à 410 kPa
- Indicateurs chaud et froid
- Bec pivotant
- Tuyau extensible de 60 à 82 po (1524 mm à 2083 mm) avec raccords métalliques
- Inverseur à réenclenchement automatique
- Double clapet anti-retour intégré
- Cartouche à pression équilibrée en option (RP46074) disponible
- Support pivotant pour douche
- Il faut commander R4700-FL ou R4700-FLWS

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.



AVERTISSEMENT: Risque de blessure.


Ne pas utiliser le robinet de baignoire comme barre d'appui ou de soutien. Installer ce produit conformément au guide d'installation.



Certified by
CSA Group
HAND SHOWER
DOUCHE À MAIN
REGULADOR DE MANO

CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD}
- ICC/ANSI A117.1- Contrôle de la soupape seulement

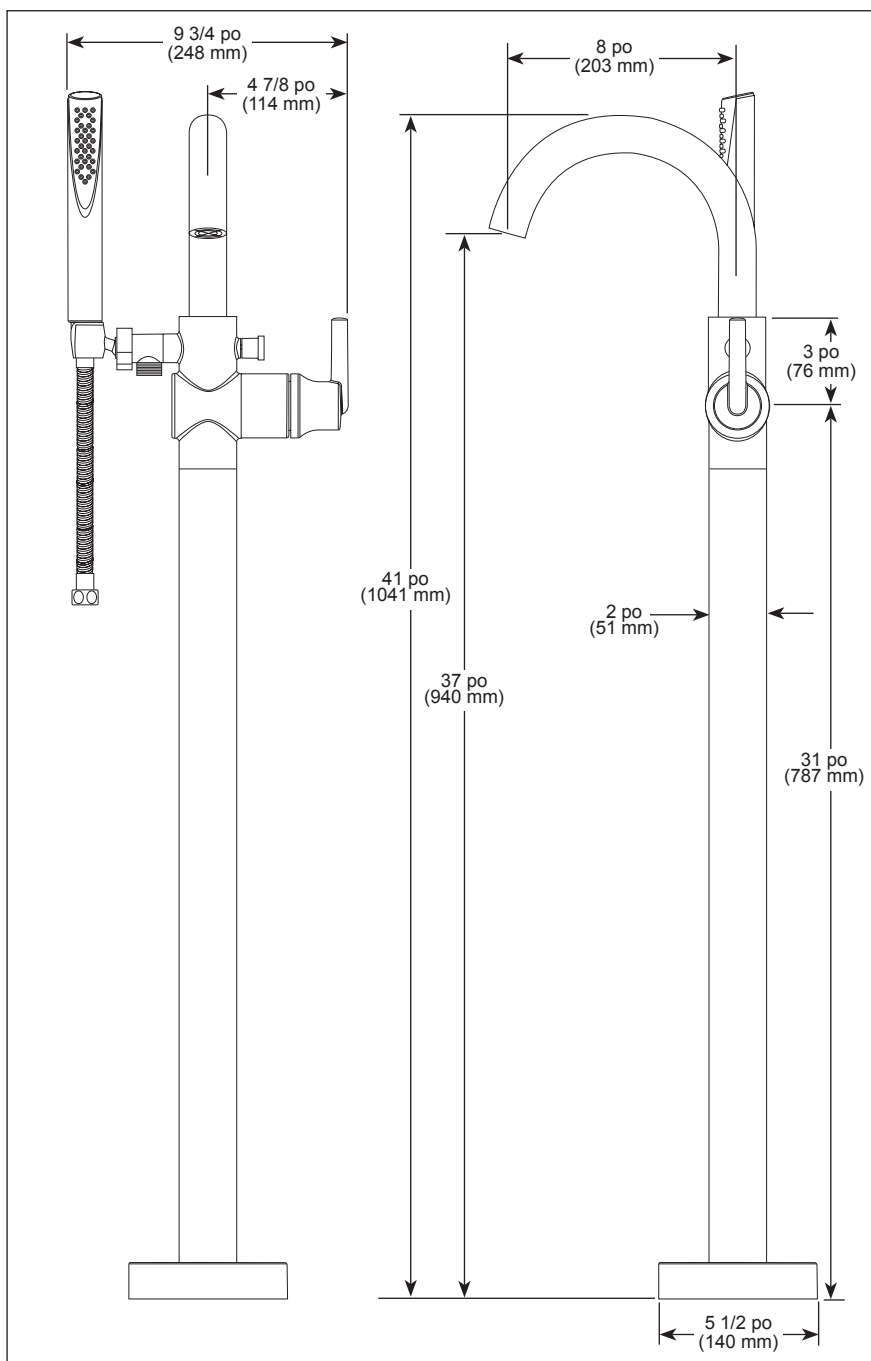

▲ Désigne le suffixe approprié de la finition

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company