



see what Delta can do™

TUB AND SHOWER FAUCET TRIM

- Vero® Bath Collection
- TempAssure® Thermostatic
- Valve Only Trim (T17T053 Series)
- Shower Only Trim (T17T253 & T17T253-WE Series)
- Tub/Shower Trim (T17T453)

FEATURES:

- TempAssure® 17T thermostatic valve cartridge
- Touch-Clean® Spray Holes

STANDARD SPECIFICATIONS:

- Shower head maximum flow rate 2.5 gpm max @ 80 psi, 9.5 L/min @ 550 kPa
- Shower head max flow rate 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa (WE models only)
- Thermostatic wax element maintains the outlet temperature to $\pm 3.6^{\circ}\text{F}$
- Must also order Multi-Choice® Universal rough separately (R10000)
- Back-to-back installation capability
- Lever volume control handle; temperature adjustment dial
- Graphics indicate hot/cold temperature adjustment
- Field adjustable to limit rotation into hot water zone
- Tub port maximum flow rate 8.6 gpm @ 60 psi with R10000-UNBX
- All parts are replaceable from the front of the valve
- Adjusts for up to 1" wall thickness
- Available extension kit (RP75136) adds up to 1 3/8" installation depth
- Shower arm overall horizontal length = 16" (406 mm), including threaded ends



WARRANTY

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.)
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.




COMPLIES WITH:


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense® - (WE models only)
- ICC/ANSI A117.1 - Valve control only

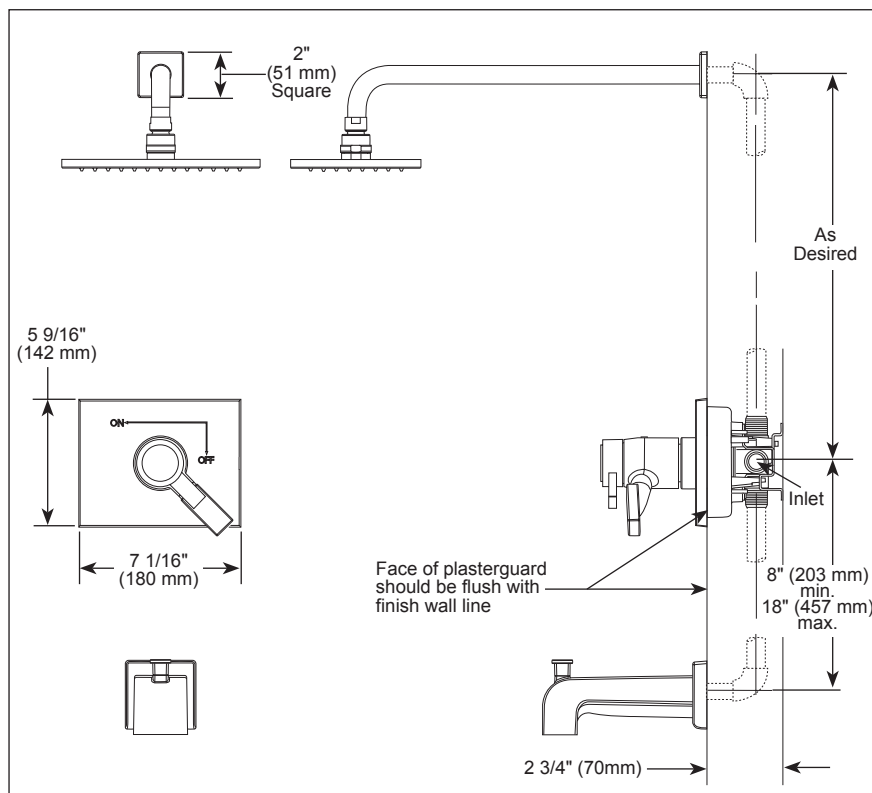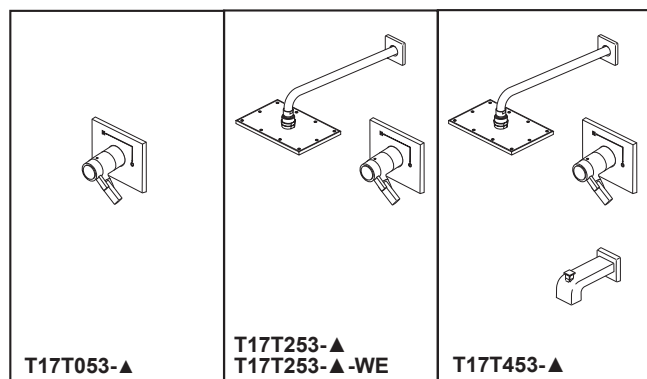


RP53419▲ (Pull-Up Diverter)



RP62955▲ (2.5 GPM) RP91363▲ (1.75 GPM) Touch-Clean® Raincan

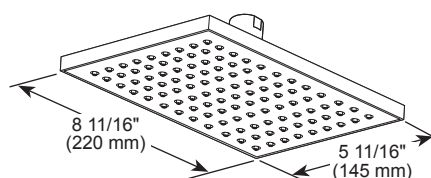

RP75136 Available Extension Kit




▲ Designate Proper Finish Suffix

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

DSP-B-T17T053 Rev. K

Delta Faucet Company

55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

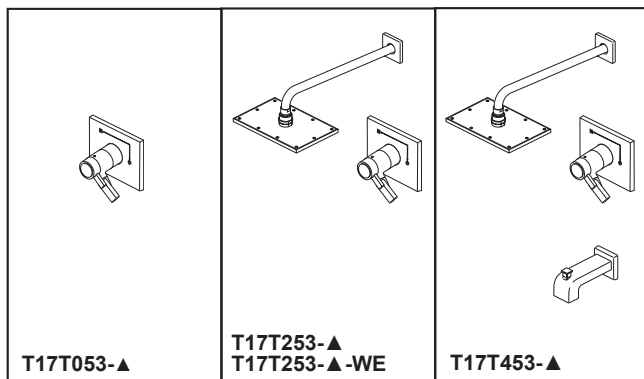

voyez ce que Delta peut faire[®]

GARNITURE DE ROBINET DE BAIGNOIRE ET DOUCHE

- Collection pour salle de bain Vero^{MD}
- TempAssure^{MD} Thermostatique
- Garniture pour soupape seulement (Série T17T053)
- Garniture pour douche seulement (séries T17T253 et T17T253-WE)
- Garniture de baignoire/douche (séries T17T453)

CARACTÉRISTIQUES :

- Cartouche de soupape thermostatique TempAssure^{MD} 17T
- Orifices de pulvérisation Touch-Clean^{MD}

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Pomme de douche débit maximal 2,5 gal/min à 80 psi, 9,5 L/min à 550 kPa.
- Débit maximal du pomme de douche : 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa (modèles WE seulement)
- Element thermostatique à cire : permet de maintenir la température de sortie à +/- 3,6 °F (15,8 °C).
- Il faut également commander la plomberie brute universelle MultiChoice^{MD} séparément (R10000)
- Capacité d'installation dos à dos
- Régulateur de débit de type levier; cadran de réglage de la température
- Les graphiques indiquent le réglage de la température chaud/froid
- Réglable sur place pour limiter la rotation dans la zone d'eau chaude
- Débit maximal du port de baignoire : 8,6 gal/min à 60 psi avec R10000-UNBX
- Toutes les pièces peuvent être remplacées par l'avant de la soupape.
- Convient à une épaisseur de mur allant jusqu'à 1 po (25 mm)
- L'ensemble de rallonge disponible (RP75136) ajoute jusqu'à 1 3/8 po de profondeur d'installation
- Longueur horizontale totale du bras de douche = 16 po (406 mm), extrémités filetées comprises

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.




certified by
CSA Group
SHOWER HEADS
PRIMEROS DE DUCHA
CARBONADO DE REGADERA

CONFORME À :


- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016 / ASME A112.1016 / CSA B125.16
- EPA WaterSense^{MD} (modèles WE seulement)
- ICC/ANSI A117.1 - Contrôle de la soupape seulement

Delta Faucet Company


55 E. 111th Street, Carmel, IN 46280
350 South Edgeware Road, St. Thomas, ON N5P 4L1
© 2026 Delta Faucet Company

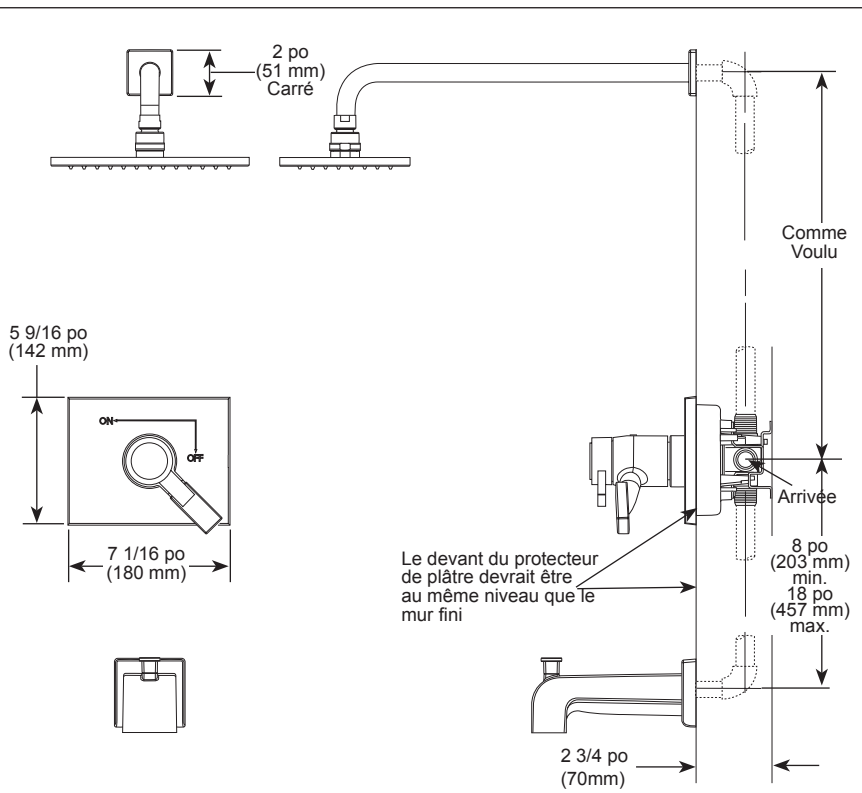

RP53419 ▲ (Inverseur à tirer vers le haut)



RP62955 ▲ (2,5 gal./min) RP91363 ▲ (1,75 gal./min) Jet de pluie Touch-Clean^{MD}

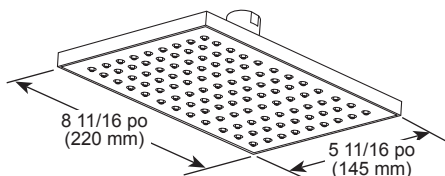

RP75136 Ensemble de rallonge disponible



▲ Désigner le suffixe de finition approprié

Delta Faucet Company se réserve le droit (1) d'effectuer des changements dans les spécifications et les matériaux, et (2) de modifier ou d'abandonner certains modèles, dans les deux cas sans préavis ni obligation. Les dimensions sont à titre indicatif seulement. Consultez le Livre des prix courants de la gamme complète ou fr.deltafaucet.ca pour les options de finition et la disponibilité des produits.

DSP-B-T17T053 Rév. K