

see what Delta can do™

ROMAN TUB/WHIRLPOOL FAUCET TRIM

- Zura® Bath Collection
- Three Hole Installation (T2774 Series)
- Four Hole Installation (T4774 Series)

FEATURES:

- Single setting H₂Okinetic® hand shower (T4774-▲)

STANDARD SPECIFICATIONS:

- H₂Okinetic® hand shower water efficient flow rate of 1.75 gpm @ 80 psi, 6.6 L/min @ 550 kPa
- Temperature and volume controlled with handles
- Rough-In kit must also be ordered to complete installation (R4707 for four hole and R2707 for three hole). There are separate specification sheets on each rough-in kit if more details are required.
- Hand shower includes certified double check valves for backflow prevention (T4774-▲)
- Red/blue indicators


WARRANTY:

- Parts and Finish – Lifetime limited warranty; or for commercial purchasers, 10 years for multi-family residential (apartments and condominiums) and 5 years for all other commercial uses, in each case from the date the product is received by the original purchaser or their authorized representative (installation contractor, etc.).
- Please go to www.deltafaucet.com for the complete details of our limited warranty.




COMPLIES WITH:

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense® - Applies to T4774-▲ only
- ICC/ANSI A117.1- Valve control only

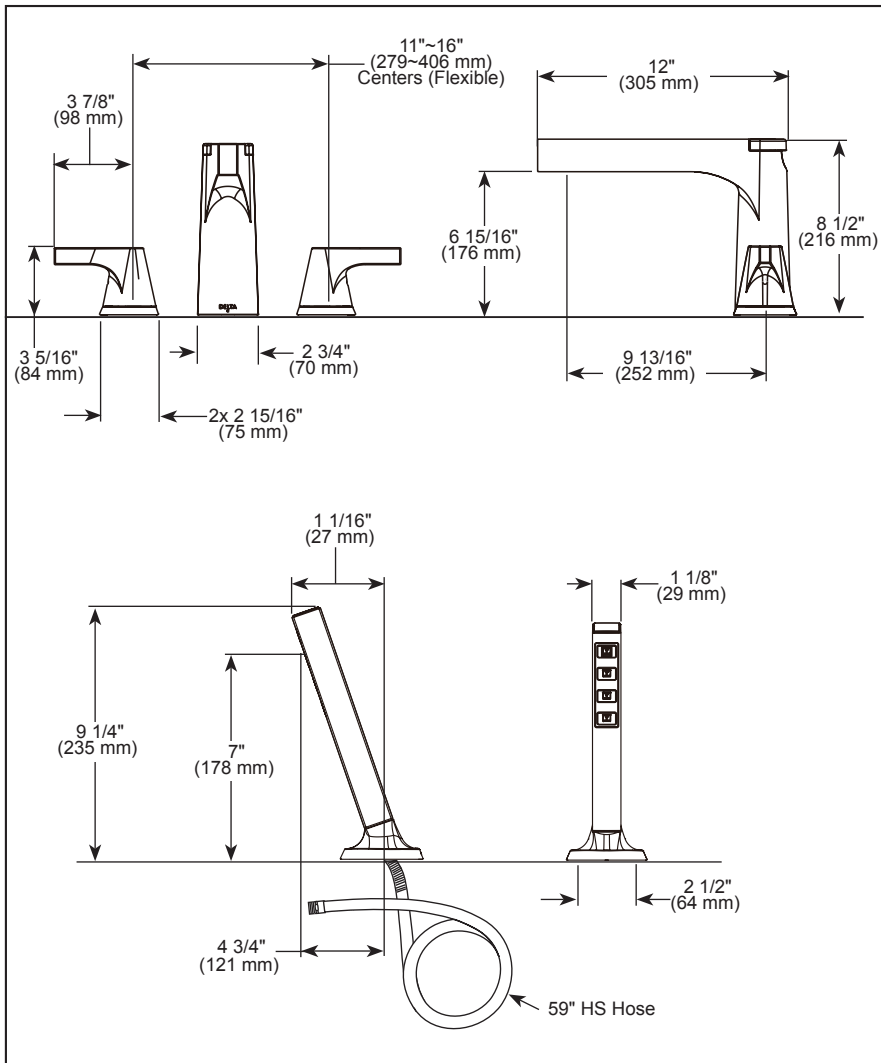

Delta Faucet Company reserves the right (1) to make changes in specifications and materials, and (2) to change or discontinue models, both without notice or obligation. Dimensions are for reference only. See current full-line price book or www.deltafaucet.com for finish options and product availability.

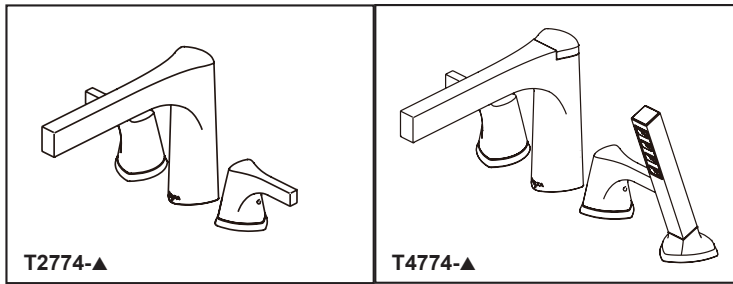

see what Delta can do™

GARNITURE DE ROBINET DE BAIGNOIRE ROMAINE / HYDROMASSAGE

- Collection pour salle de bain Zura^{MD}
- Installation à trois trous (série T2774)
- Installation à quatre trous (série T4774)

CARACTÉRISTIQUES :

- Douchette H₂Okinetic^{MD} à réglage unique (T4774-▲)

SPÉCIFICATIONS STANDARDS :

- Douchette H₂Okinetic^{MD} : débit d'eau écoénergétique de 1,75 gal/min à 80 psi, 6,6 L/min à 550 kPa
- Contrôle de la température et du volume à l'aide des poignées
- La robinetterie brute doit être commandée pour compléter l'installation (R4707 pour quatre trous et R2707 pour trois trous). Des fiches techniques distinctes sont disponibles pour chaque ensemble de robinetterie brute, si plus de détails sont nécessaires.
- La douchette comprend des clapets anti-retour doubles certifiés pour prévenir le reflux (T4774-▲).
- Indicateurs rouge/bleu

GARANTIE:

- Pièces et finition – Garantie à vie limitée; ou pour les clients commerciaux, 10 ans pour les résidences multifamiliales (appartements et condominiums) et 5 ans pour tout autre usage commercial, dans tous les cas à compter de la date de réception du produit par l'acheteur initial ou son représentant autorisé (installateur, etc.).
- Veuillez consulter le site fr.deltafaucet.ca pour tous les détails de notre garantie limitée.



CONFORME À :

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- EPA WaterSense^{MD} - S'applique uniquement au modèle T4774-▲
- ICC/ANSI A117.1- Contrôle de la soupape seulement

