Veil® | K-1381-TBHHC

Toilette allongée monopièce cordon dissimulé avec siphon dissimulé, à chasse double

Fonctionnalités

- Les toilettes monopièce intègrent le réservoir et la cuvette dans un design intégré, facile à nettoyer
- La cuvette allongée offre plus d'espace et un meilleur confort
- La fonctionnalité Comfort Height® offre un siège de hauteur de chaise permettant de s'asseoir et se lever plus facilement pour la plupart des adultes
- Chasse d'eau double offrant un choix entre 3 ou 4,8 l/chasse (0,8 ou 1,28 gal/chasse)
- Levier de déclenchement à gauche en chrome poli
- Le levier de déclenchement est disponible en finis supplémentaires
- Siphon émaillé de 2 1/8 po (54 mm)
- Le siphon à jupe facilite le nettoyage
- Conçue pour faciliter les transferts depuis un fauteuil roulant
- La conception de cordon dissimulé dissimule les cordons de siège de bidet (siège de bidet vendu séparément)



Durabilité

Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

	0	White
	7	Black Black

1-800-4KOHLER (1-800-456-4537)
7-30-2026 06:21 - US-CA

THE BOLD LOOK OF KOHLER

Codes/normes

Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.
Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

ADA | CSA B651 | OBC

ASME A112.19.2/CSA B45.1
ASME A112.19.14
DOE - Energy Policy Act 1992
EPA WaterSense®
California Energy Commission (CEC)
ADA
ICC/ANSI A117.1
CSA B651
OBC

Informations techniques

Plomberie brute:	Standard 12" (305 mm)
Type de chasse d'eau:	Class Five
Débit de la chasse d'eau:	1.28 gpf (4.8 lpf)
Forme de la cuvette:	Allongée
Sortie d'évacuation:	Plancher
Taille du siphon:	2-1/8" (54 mm)
Type de siphon:	À siphon dissimulé
Du rebord à la surface de l'eau:	5-9/16" (141 mm)

Exigences en matière de pression et d'alimentation

Pression de débit minimale:	15 psi (103.4 kPa)
Débit minimal:	1 gpm (3.8 l/min)

Produits et accessoires recommandés

K-26132-CSP Siège de toilette pour bidet allongé

K-8298-CR Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande


K-28821 Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

K-39525-L Levier de déclenchement à gauche

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie limitée des toilettes et des sièges KOHLER®

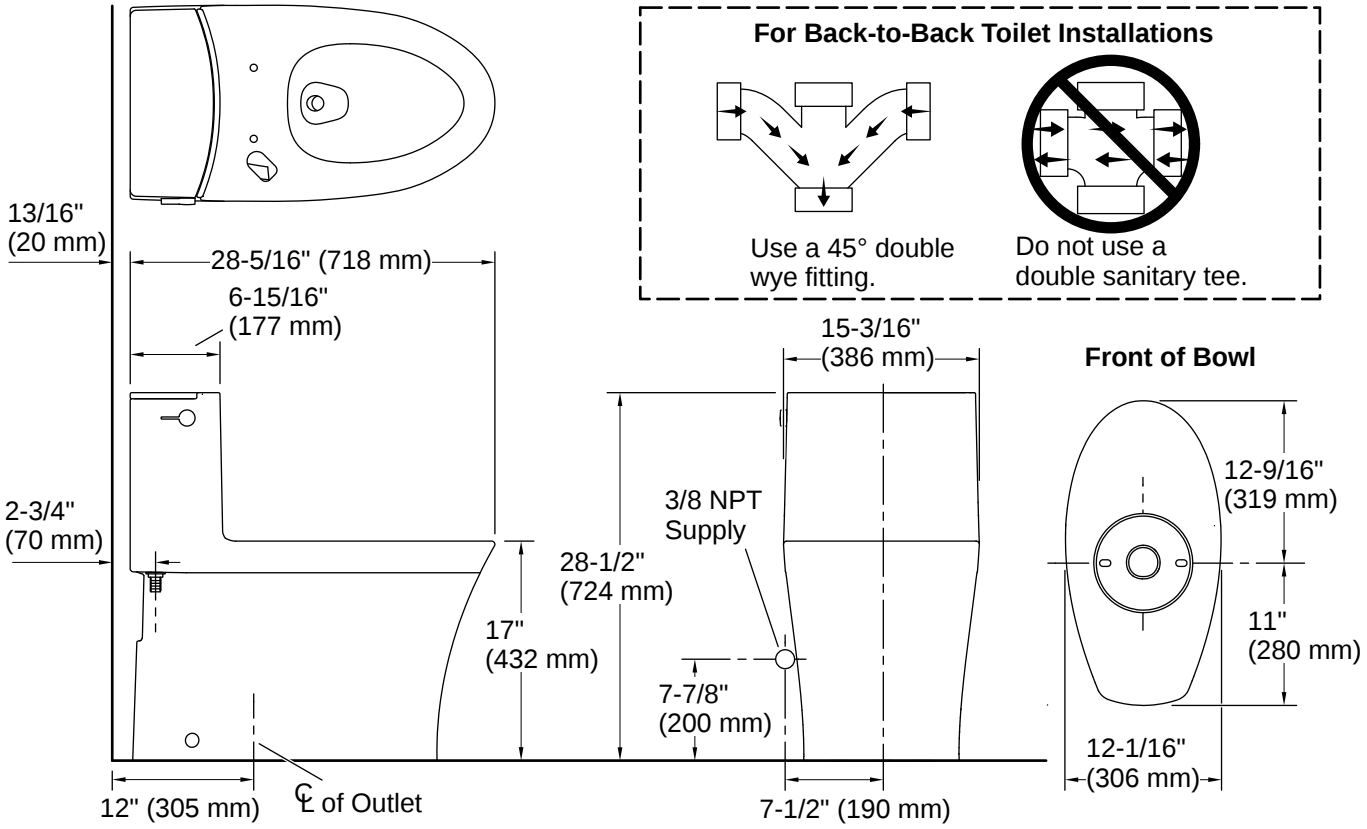

Installation

- Plomberie brute standard de 12 po (305 mm)
- Tuyau d'alimentation vendu séparément
- Requiert la plaque d'installation pour siège chauffant (vendue séparément)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.
Conformité ADA, OBC et CSA B651 lorsqu'installé en respectant ces normes spécifiques.
Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.
Les normes sur l'accessibilité peuvent exiger des commandes situées du côté ouvert de la toilette.