

## PureWash® E835 | K-39399

Siège de toilette allongé à fonction de bidet avec télécommande

### Fonctionnalités

- Télécommande portative élégante avec trois préréglages utilisateurs programmables
- Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
- La chaudière d'eau hybride fournit instantanément un flux continu d'eau chaude.
- Position de buse, température et pression de l'eau réglables à trois niveaux
- La tige du bidet tourne pour offrir trois modes de jet nettoyant personnel : jet, brume et brume à l'air
- Le tube en acier inoxydable est nettoyé automatiquement avant et après chaque utilisation.
- La fonction d'autonettoyage utilise de l'eau électrolysée pour nettoyer la surface de la tige.
- La fonction de lavage 3D oscille le jet d'arrière à l'avant et d'un côté à l'autre
- Le mode de pulvérisation Spa active la pulvérisation à l'air tout en changeant automatiquement la température de l'eau pour une pulvérisation confortable
- La pulvérisation Boost ajuste automatiquement le mode de pulvérisation arrière à la pression la plus élevée
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Désodorisation automatique par filtre au carbone pour contrôler les odeurs
- Le mode Économie d'énergie surveille l'usage et ajuste les réglages du siège chauffant afin d'économiser l'énergie
- Fonctionnalité Quiet-Close™ pour empêcher le siège de claquer
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.



### Couleurs/finis offerts

*Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.*

☐ 0 White



---

## Fonctionnalités (suite)

- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
  - Convient à la plupart des toilettes allongées
- 

## Codes/normes

ASME A112.4.2/CSA B45.16

UL 1431

CSA C22.2 No. 64

CSA C22.2 No. 68

---

## Informations techniques

*Toutes les dimensions de produits sont nominales.*

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Éclairage inclus:           | Oui             |
| Type de forme de siège:     | Allongée        |
| Devant du siège:            | Devant fermé    |
| Trous de fixation du siège: | 5-1/2" (140 mm) |

---

## Matériel

- Fabriqué en plastique
- 

## Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).

120 V, 15 A, 60 Hz


---

## Garantie

*Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.*

Garantie limitée de trois ans des toilettes et sièges nettoyants C3® intelligents KOHLER®



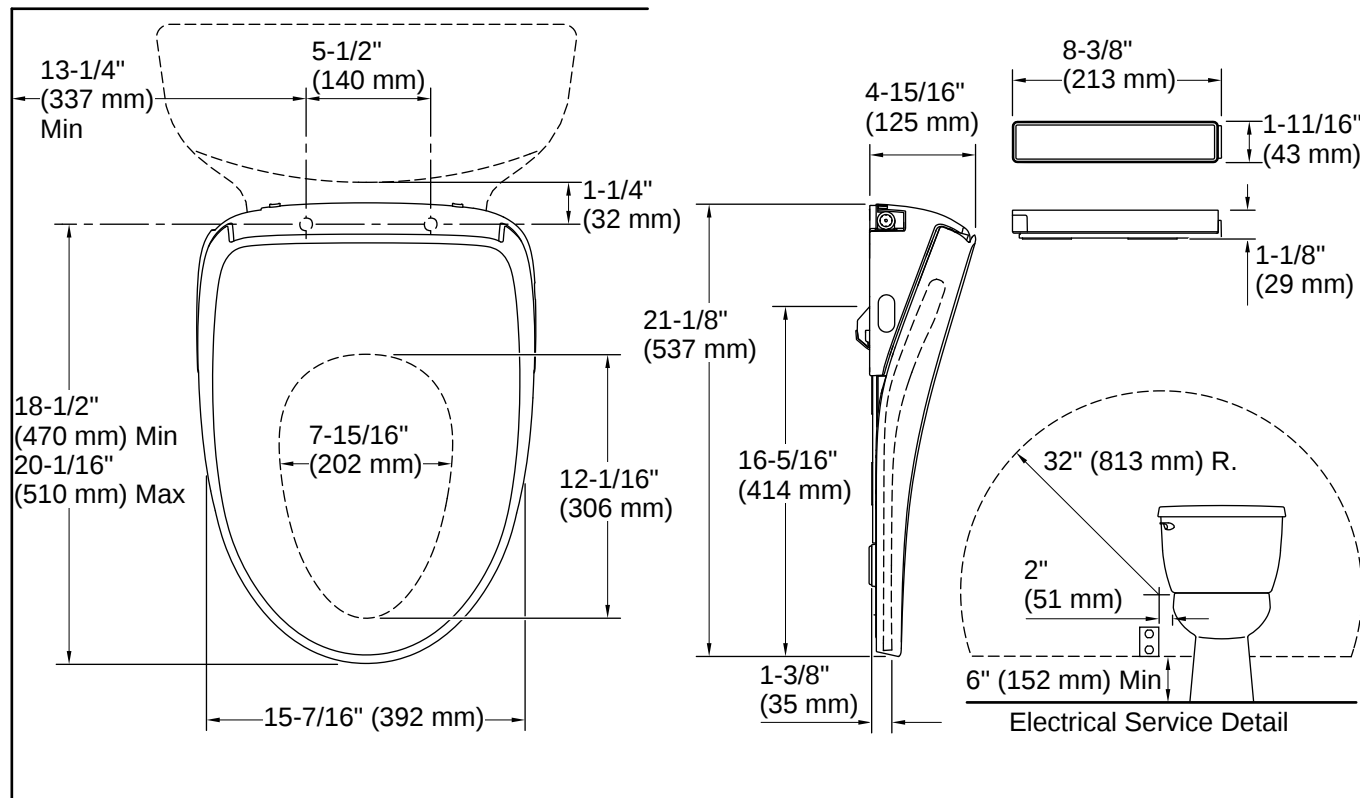

## Installation

- Nécessite le raccordement à la conduite d'alimentation en eau de la toilette. Tous les tuyaux et raccords sont inclus
- Nécessite un circuit électrique avec différentiel dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

## Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

