

PureWash® E835 | K-39400

Siège de toilette avec bidet et télécommande

Fonctionnalités

- Télécommande portative élégante avec trois préréglages utilisateurs programmables
- Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
- Position de buse, température et pression de l'eau réglables à trois niveaux
- La tige du bidet tourne pour offrir trois modes de jet nettoyant personnel : jet, brume et brume à l'air
- Le tube en acier inoxydable est nettoyé automatiquement avant et après chaque utilisation.
- La fonction d'autonettoyage utilise de l'eau électrolysée pour nettoyer la surface de la tige.
- La fonction de lavage 3D oscille le jet d'arrière à l'avant et d'un côté à l'autre
- Le mode de pulvérisation Spa active la pulvérisation à l'air tout en changeant automatiquement la température de l'eau pour une pulvérisation confortable
- La pulvérisation Boost ajuste automatiquement le mode de pulvérisation arrière à la pression la plus élevée
- Un siège chauffant avec des paramètres de température réglables
- Système de séchage à l'air chaud avec paramètres de température réglables
- Désodorisation automatique par filtre au carbone pour contrôler les odeurs
- Le mode Économie d'énergie surveille l'usage et ajuste les réglages du siège chauffant afin d'économiser l'énergie
- Fonctionnalité Quiet-Close™ pour empêcher le siège de claquer
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Convient à la plupart des toilettes arrondies



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

☐ 0 White



Codes/normes

ASME A112.4.2/CSA B45.16

UL 1431

CSA C22.2 No. 64

CSA C22.2 No. 68

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Éclairage inclus:	Oui
Type de forme de siège:	À devant arrondi
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)

Matériel

- Fabriqué en plastique
-

Service électrique requis

Un circuit spécialisé requis, protégé par un disjoncteur différentiel (DDFT) de classe A. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, ce dispositif peut être connu sous le nom de dispositif de courant résiduel (RCD).


120 V, 15 A, 60 Hz

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie limitée de trois ans des toilettes et sièges nettoyants C3® intelligents KOHLER®



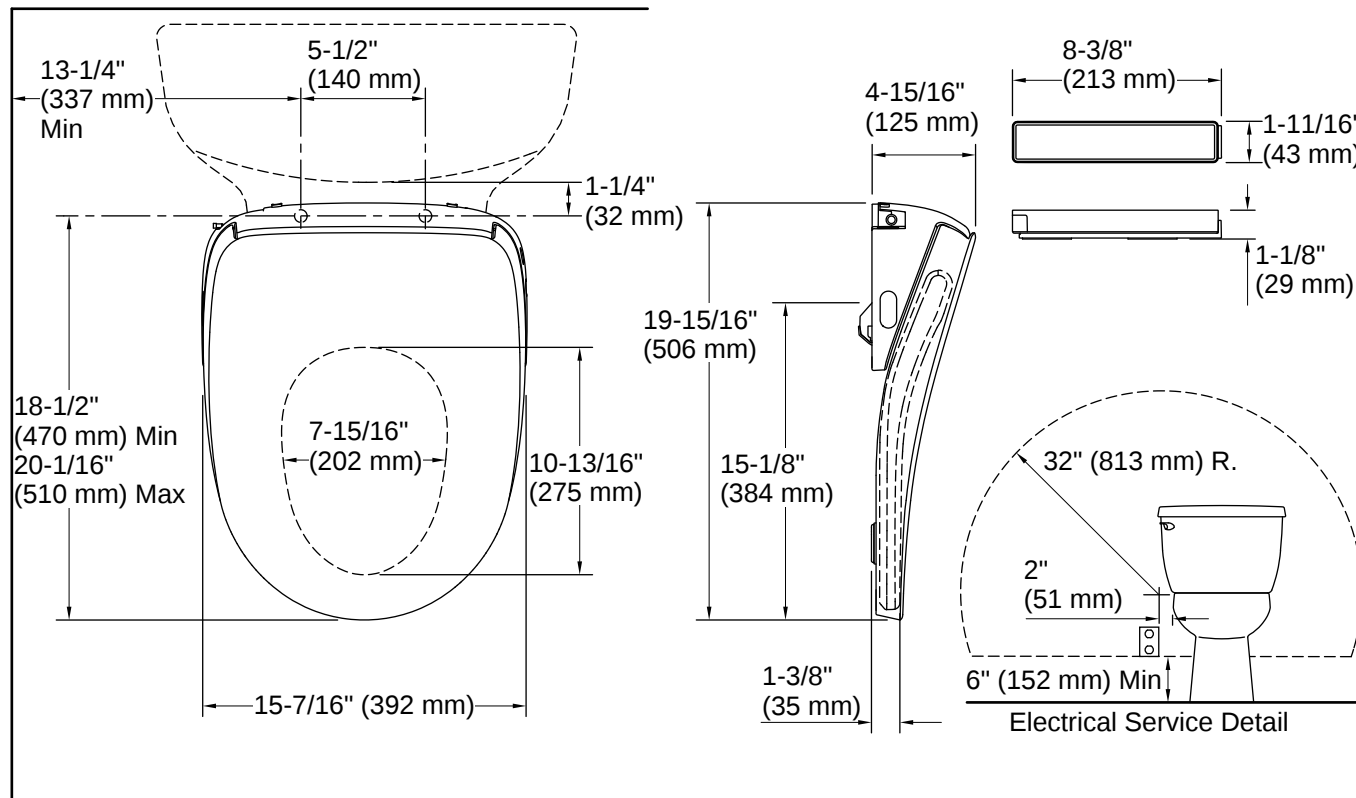

Installation

- Nécessite le raccordement à la conduite d'alimentation en eau de la toilette. Tous les tuyaux et raccords sont inclus
- Nécessite un circuit électrique avec différentiel dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

