

Cachet® | K-33728

Siège de toilette à devant arrondi chauffant ReadyLatch® Quiet-Close™

Fonctionnalités

- Convient à la plupart des toilettes arrondies
- Siège à devant arrondi avec couvercle
- Siège de toilette chauffant avec trois paramètres de température réglables : faible, moyen et élevé
- Lumière à DEL qui éclaire la cuvette et sert de veilleuse
- Fonction de veilleuse automatique avec gradation et trois niveaux de luminosité réglables
- La charnière ReadyLatch® offre un verrou de verrouillage/déverrouillage positif qui tient fermement le siège en position, mais le siège s'enlève facilement pour le nettoyage ou l'ajustement
- Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquage
- La fonction Quick-Release™ permet d'enlever facilement le siège de toilette pour en faciliter le nettoyage.
- Les butoirs Grip-Tight maintiennent fermement le siège en place.
- Charnières en plastique de couleurs coordonnées
- Les retours de sièges de toilette à Kohler Co. ne sont pas acceptés si ceux-ci ont été ouverts ou s'ils ne se trouvent pas dans leur emballage d'origine



Couleurs/finis offerts

Les tuiles de couleur sont à titre de référence seulement.

■ 0 White



Codes/normes

Les codes de plomberie peuvent exiger des toilettes allongées et des sièges allongés et ouverts dans les salles de bain publiques.

CSA C22.2 No. 64

Informations techniques

Toutes les dimensions de produits sont nominales.

Éclairage inclus:	Oui
Type de forme de siège:	À devant arrondi
Devant du siège:	Devant fermé
Trous de fixation du siège:	5-1/2" (140 mm)

Matériel

- Fabriqué en plastique
-

Service électrique requis

Un circuit requis.

Surface chauffante: 120 V, 15 A, 60 Hz

Caractéristiques des composants électriques


Surface chauffante: 120 V, 1 A, 60 Hz, 24 W

Garantie

Visitez le site Web pour des informations détaillées sur la garantie.

Garantie limitée des toilettes et des sièges KOHLER®



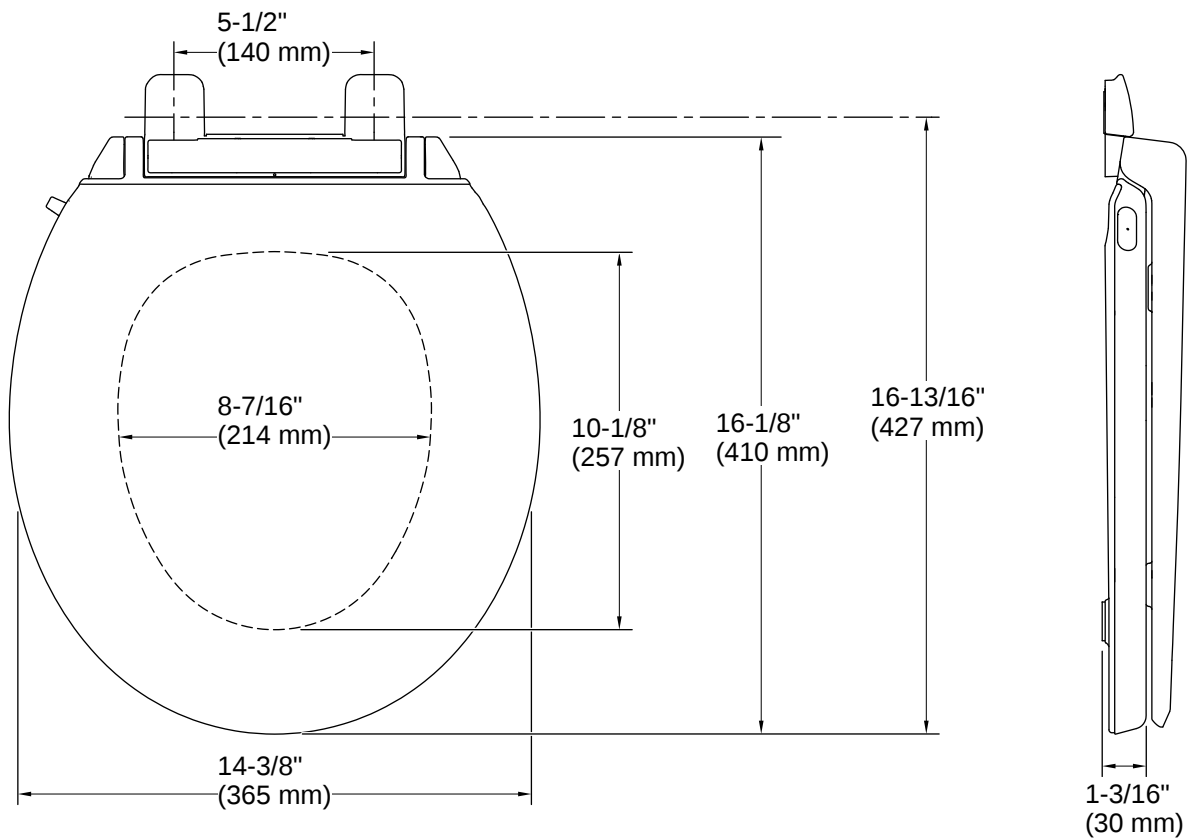

Notes d'installation

Installez ce produit conformément aux instructions d'installation.

Installez ce produit conformément au guide d'installation.

