


The sculpted lines of Alta bring an exciting, new choice to typical range hood shapes. With advanced features like, powerful ventilation, Auto-operation, LED lighting and infrared controls make operation enjoyable.

| SIZE   | STAINLESS | GREASE FILTERS<br>(replacement) | NON-DUCTED<br>FILTERS |
|--------|-----------|---------------------------------|-----------------------|
| 30 in. | ALT4306SS | S97020204-002                   | HPF30                 |

| FEATURES                                                           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Max. Blower CFM ‡                                                  | 640 CFM                            |
| Control type                                                       | 3-speed Infrared                   |
| Delay off                                                          | yes                                |
| Auto-operation mode                                                | yes                                |
| Filter Clean Reminder                                              | no                                 |
| ADA Capable                                                        | yes                                |
| Lighting                                                           | 2-level LED module (included)      |
| Grease Filters                                                     | Hybrid Baffle (Qty. 2)             |
| Installation Hardware                                              | EZ1 Bracket                        |
| ENERGY STAR®                                                       | yes                                |
| Recirculation                                                      | Non-ducted filters sold separately |
| AC INPUT                                                           |                                    |
| 120 V, 60 Hz - 2.0 AMPS                                            |                                    |
| Electrical Connection: Direct Wire                                 |                                    |
| OPTIONAL ACCESSORIES                                               |                                    |
| 7-in. Round Damper                                                 | BP87Q                              |
| ADA Wiring Kit                                                     | HAWRK5                             |
| Make-up Air Dampers                                                | MD6TU, MD8TU and MD10TU            |
| Power Cord Kit                                                     | HCK44                              |
| MOUNTING HEIGHT                                                    |                                    |
| Minimum 18 in. from cooktop to bottom of hood for electrical range |                                    |
| Minimum 26 in. from cooktop to bottom of hood for gas range        |                                    |
| LIMITED WARRANTY                                                   |                                    |
| 1-year                                                             |                                    |
| 3-year (LED modules only)                                          |                                    |
| (See installation manual for full warranty text.)                  |                                    |
| FOR INDOOR USE ONLY                                                |                                    |

‡ Max. blower CFM indicates the performance of the hood blower in open air and is not HVI certified..

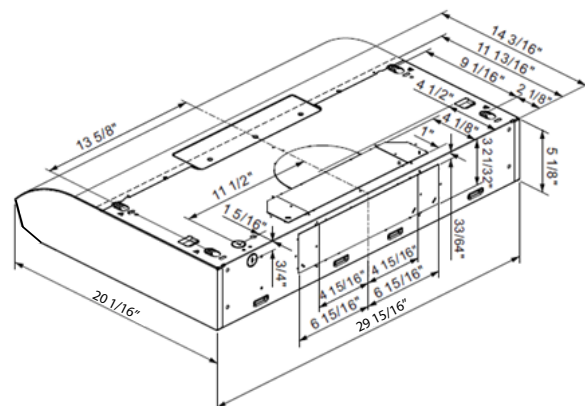


Dimensions shown in inches.



| HVI PERFORMANCE          |             |                   |       |      |      |     |      |                    |                   |
|--------------------------|-------------|-------------------|-------|------|------|-----|------|--------------------|-------------------|
| Duct Orientation         | Size        | Damper            | Sones |      |      | CFM |      |                    |                   |
|                          |             |                   | Low   | Med  | High | Low | Med  | High 0.25 in. w.g. | High 0.1 in. w.g. |
| Vertical - Rectangular   | 3¼ x 10 in. | Included          | 1.5   | 4.0* | 8.5  | 160 | 250* | 350                | 400               |
| Horizontal - Rectangular | 3¼ x 10 in. | Included          | 1.5   | 3.0* | 8.5  | 170 | 280* | 440                | 480               |
| Vertical - Rectangular   | 3¼ x 14 in. | Included          | 1.4   | 3.5* | 8.5  | 160 | 270* | 390                | 450               |
| Horizontal - Rectangular | 3¼ x 14 in. | Included          | 0.8   | 3.0* | 8.5  | 190 | 310* | 520                | 570               |
| Round - Vertical         | 7 in.       | Sold Separately** | 1.5   | 3.5* | 8.5  | 160 | 260* | 360                | 410               |

\*\* 7 in. adaptor plate included

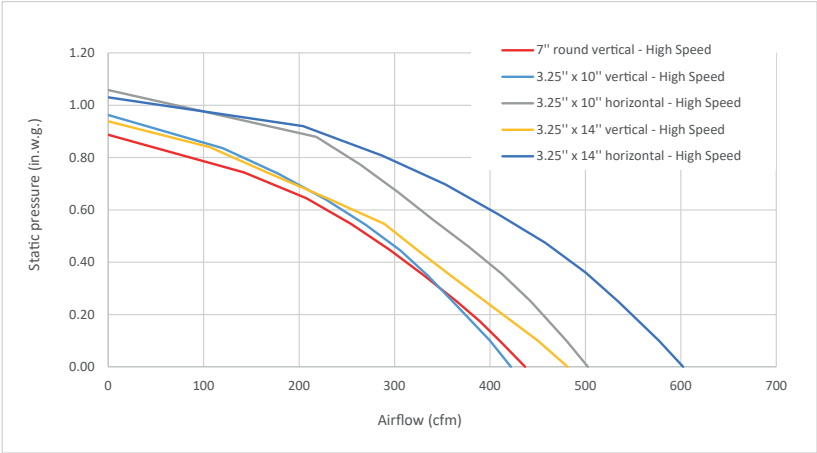

HVI-2100 CERTIFIED RATINGS comply with new testing technologies and procedures prescribed by the Home Ventilating Institute, for off-the-shelf products, as they are available to consumers. Product performance is rated at 0.1 and 0.25 in. static pressure at high speed based on tests conducted in an HVI-approved state-of-the-art test laboratory. Sones are a measure of humanly-perceived loudness, based on laboratory measurements.

\* Where noted performance rating is not HVI certified.

Les lignes sculptées d'Alta proposent un nouveau choix formidable par rapport aux hottes de forme traditionnelle. Avec des caractéristiques avancées telles qu'une ventilation puissante, l'opération automatique, un éclairage DEL et des commandes infrarouges, l'utilisation est facile et agréable.


| LARGEUR | INOX      | FILTRES À GRAISSES (remplacement) | FILTRES DE RECIRCULATION |
|---------|-----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 30 po   | ALT4306SS | S97020204-002                     | HPF30                    |

| CARACTÉRISTIQUES                                                         |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puissance max. du ventilateur ‡                                          | 640 pi³/min                                |
| Type de commande                                                         | Infrarouge à 3 vitesses                    |
| Arrêt différé                                                            | oui                                        |
| Opération automatique                                                    | oui                                        |
| Rappel d'entretien des filtres                                           | non                                        |
| Capacité ADA                                                             | oui                                        |
| Éclairage                                                                | Module DEL à 2 intensités (inclus)         |
| Filtres à graisses                                                       | Hybrides / à déflecteur (qté 2)            |
| Matériel pour l'installation                                             | Supports EZ1                               |
| ENERGY STAR®                                                             | oui                                        |
| Recirculation                                                            | Filtres de recirculation vendus séparément |
| ALIMENTATION CA                                                          |                                            |
| 120 V, 60 Hz - 2,0 A                                                     |                                            |
| Connexion électrique: Câblage direct                                     |                                            |
| ACCESSOIRES OPTIONNELS                                                   |                                            |
| Volet rond de 7 po                                                       | BP87Q                                      |
| Ensemble de câblage ADA                                                  | HAWRK5                                     |
| Dispositifs d'apport d'air                                               | MD6TU, MD8TU et MD10TU                     |
| Ensemble cordon d'alimentation                                           | HCK44                                      |
| HAUTEUR DE MONTAGE                                                       |                                            |
| Minimum 18 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four électrique |                                            |
| Minimum 26 po au-dessus de la surface de cuisson pour un four à gaz      |                                            |
| GARANTIE LIMITÉE                                                         |                                            |
| 1 an                                                                     |                                            |
| 3 ans (modules DEL seulement)                                            |                                            |
| (Voir le manuel d'installation pour le texte complet de la garantie.)    |                                            |
| POUR UTILISATION À L'INTÉRIEUR SEULEMENT                                 |                                            |

‡ La puissance maximum du ventilateur indique la performance du ventilateur de la hotte à l'air libre et n'est pas certifiée par le HVI.




Peut être utilisé pour se conformer aux exigences du 2019 Title 24 Part 6 pour hottes de cuisinières.

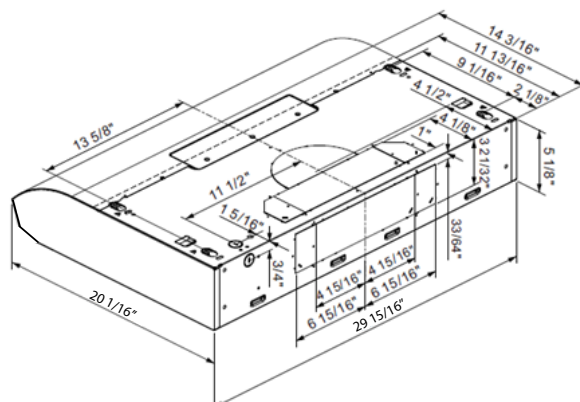

Les dimensions indiquées sont en pouces.

| RENDEMENT HVI            |               |                    |         |         |       |         |         |                     |                    |
|--------------------------|---------------|--------------------|---------|---------|-------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| Orientation du conduit   | Largeur       | Volet              | Sones   |         |       | pi³/min |         |                     |                    |
|                          |               |                    | Normale | Moyenne | Haute | Normale | Moyenne | Haute 0,25 po d'eau | Haute 0,1 po d'eau |
| Rectangulaire vertical   | 3¼ po x 10 po | inclus             | 1,5     | 4,0*    | 8,5   | 160     | 250*    | 350                 | 400                |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 10 po | inclus             | 1,5     | 3,0*    | 8,5   | 170     | 280*    | 440                 | 480                |
| Rectangulaire vertical   | 3¼ po x 14 po | inclus             | 1,4     | 3,5*    | 8,5   | 160     | 270*    | 390                 | 450                |
| Rectangulaire horizontal | 3¼ po x 14 po | inclus             | 0,8     | 3,0*    | 8,5   | 190     | 310*    | 520                 | 570                |
| Rond vertical            | 7 po          | vendu séparément** | 1,5     | 3,5*    | 8,5   | 160     | 260*    | 360                 | 410                |

\*\* Plaque de l'adaptateur 7 po incluse

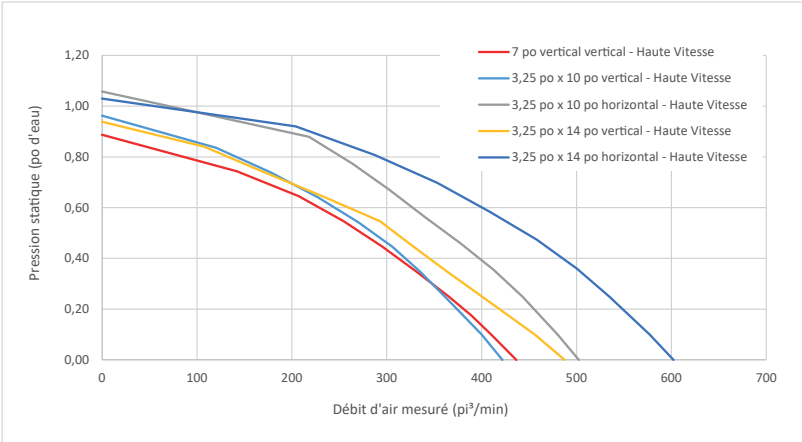

L'HOMOLOGATION HVI-2100 est conforme aux nouvelles techniques et procédures d'essai prescrites par le Home Ventilating Institute pour les produits d'emploi courant, dès leur disponibilité pour les consommateurs. Le rendement du produit est évalué à une pression statique de 0,1 po et de 0,25 po, d'après les tests effectués dans un laboratoire d'essai ultra-perfectionné approuvé par le HVI. Le sone est une mesure de la perception humaine de la puissance sonore, d'après des mesures effectuées en laboratoire.

\* Signifie que la donnée n'est pas certifiée par le HVI.