FRIGIDAIRE.



Four mural électrique simple de 30 po

Four mural simple

Available Products: FCWS3025AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 02/25

Spécifications du produit

Commandes de cuisson		Fonction des commandes de cuisson	
Cuisson	Oui	Changement entre le réglage de cuisson continue ou la	Oui
Gril	Oui	fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Annuler	Oui	Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Horloge	Oui	Panneau de commande silencieux	Oui
Réchaud	Oui		
Minuterie de cuisine	Oui	Commandes	
Lumière	Oui	Verrouillage des commandes	Oui
Éclairage du four	Oui	Mode Shabbat	Oui
Préchauffage	Oui		
Autonettoyant	Oui	Dimensions et volume	
<u> </u>		Hauteur	28 po
Four		Largeur	29 7/8 po
Élément de cuisson	2500 W	Profondeur	25 3/16 po
Passe pour l'élément de cuisson	8	Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Type d'élément de cuisson	Caché	Profondeur avec poine ouverte a 50 Profondeur avec poignée	27 3/5 po
Élément de gril	4000 W	Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
Passe pour l'élément de gril	6	Largeur intérieure du four	25 1/5 po
Système de gril	Oui	Profondeur intérieure du four	
Couleur intérieure du four	Noir minuit		19 7/8 po
Quantité de lumière de four	1	Hauteur minimum de la découpe	26 3/4 po
		Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Type de lumière de four	Halogène 40 W	Hauteur maximale de la découpe	28 po
Puissance électrique de lumière de four		Largeur maximale de la découpe	29 po
Type de position de la grille	En relief	Capacité du four	5.3 pi 3
Grille de type 1	Plate		
Quantité de grilles de type 1	2	Installation	
		Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
Afficheur			
Couleur de l'interface d'affichage	Blanc	Certifications et approbations	
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc	Conforme à la norme ADA	Oui
Type d'affichage	Toucher capacitif		
Spécifications électriques			
Ampères à 240 V	20 A		
Circuit minimum requis	20 A		
Tension nominale	240 V		
Spécifications générales			
Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui		
Étiquette Prop 65	Oui		
Garantie - Main-d'œuvre	1 an		
	•		

Garantie - Pièces

Four mural électrique simple de 30 po	5593
Available Products: FCWS3025AS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 02/25	

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 02/25

Schéma d'installation

ELECTRIC WALL OVEN INSTALLATION INSTRUCTIONS


(with cooktop combination installations)

INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER.
IMPORTANT: SAVE FOR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR'S USE.
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

United States and Canada

NWARNING FOR YOUR SAFETY: Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Your new wall oven has been designed to fit a variety of cutout sizes to make the job of installing easier. The first step of your installation should be to measure your current cutout dimensions and compare them to the cutout dimensions chart below for your model. You may find little or no cabinet work being necessary.

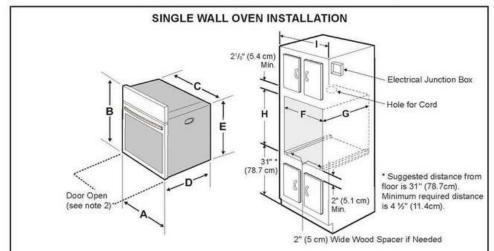

NOTES:

- Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
- Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven, if the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is the required depth.
- For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2"(5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 1 30" Single Wall Ovens

	ile.	PRODUCT D	IMENSIONS		A-2
А	В	С	D		E
29 ⁷ / ₀ (75.9 cm)	28 (71.1 cm)	28 ⁷ / ₁₆ (72.2 cm)	25 ¹ / ₁₆ (63.9 cm)		26 (66.1 cm)
	CUTOL	T DIMENSIONS	AND CABINET	WIDTH	
F		G	H. Standard Height (**Others, see note 3)		1.15
Min.	Max.	Min.	Min.	Max.	
281/2 (72.4 cm)	29 (73.7 cm)	231/2 (59.7 cm)	26 ³ / ₄ (68.0 cm)	28 (71.1 cm)	301/a (76.5 cm) Min

All dimensions are in inches (cm). Printed in U.S.A. PN 807153708 Rev. A (2021/07) English – pages 1-10 Español – páginas 11-20 Français – pages 21-30