



Four mural électrique simple de 30 po

Four mural simple

Available Products: FCWS3025AS

Available Colors: Acier inoxydable

Version: 09/26

Spécifications du produit

Commandes de cuisson

Cuisson	Oui
Gril	Oui
Annuler	Oui
Horloge	Oui
Réchaud	Oui
Minuterie de cuisine	Oui
Lumière	Oui
Éclairage du four	Oui
Préchauffage	Oui
Autonettoyant	Oui

Four

Élément de cuisson	2500 W
Passe pour l'élément de cuisson	8
Type d'élément de cuisson	Caché
Élément de gril	4000 W
Passe pour l'élément de gril	6
Système de gril	Oui
Couleur intérieure du four	Noir minuit
Quantité de lumière de four	1
Type de lumière de four	Halogène
Puissance électrique de lumière de four	40 W
Type de position de la grille	En relief
Grille de type 1	Plate
Quantité de grilles de type 1	2

Afficheur

Couleur de l'interface d'affichage	Blanc
Couleur de la lumière d'affichage	Blanc
Type d'affichage	Toucher capacitif

Spécifications électriques

Ampères à 240 V	20 A
Charge connectée à 208 V	3.4 kW
Charge connectée à 240 V	4.5 kW
Circuit minimum requis	20 A
Tension nominale	240 V

Spécifications générales

Garantie d'ajustement Frigidaire	Oui
Étiquette Prop 65	Oui
Garantie - Main-d'œuvre	1 an
Garantie - Pièces	1 an

Fonction des commandes de cuisson

Changement entre le réglage de cuisson continue ou la fonction économie d'énergie sur 12 heures	Oui
Programmation en Fahrenheit ou Celsius	Oui
Panneau de commande silencieux	Oui

Commandes

Verrouillage des commandes	Oui
Mode Shabbat	Oui

Dimensions et volume

Hauteur	28 po
Largeur	29 7/8 po
Profondeur	25 3/16 po
Profondeur avec porte ouverte à 90°	48 3/16 po
Profondeur avec poignée	27 3/5 po
Hauteur intérieure du four	18 1/8 po
Largeur intérieure du four	25 1/5 po
Profondeur intérieure du four	19 7/8 po
Hauteur minimum de la découpe	26 3/4 po
Largeur minimum de la découpe	28 1/2 po
Hauteur maximale de la découpe	28 po
Largeur maximale de la découpe	29 po
Capacité du four	5.3 pi 3

Installation

Emplacement du raccordement électrique	Supérieur gauche
--	------------------

Certifications et approbations

Conforme à la norme ADA	Oui
-------------------------	-----

Détails du droit à la réparation

Droit à la réparation	Partiellement disponible – Visitez frigidaire.ca/fr-CA/droit-a-la-reparation pour en savoir plus
-----------------------	--

À des fins de planification seulement. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou d'interrompre des modèles sans préavis.

Reportez-vous au guide d'installation du produit pour obtenir des instructions d'installation détaillées sur le Web à frigidaire.ca

Electrolux Major Appliances, N.A

CANADA • 5855 Terry Fox Way • Mississauga, ON L5V 3E4 • 1-800-265-8352 • frigidaire.ca

Four mural électrique simple de 30 po	5593
Available Products: FCWS3025AS	Available Colors: Acier inoxydable
Version: 09/26	

Certifications et approbations de sécurité

Classé CSA	Oui
RoHS	Oui
Classé UL	Oui

Schéma d'installation

ELECTRIC WALL OVEN INSTALLATION INSTRUCTIONS

(with cooktop combination installations)


INSTALLATION AND SERVICE MUST BE PERFORMED BY A QUALIFIED INSTALLER.
IMPORTANT: SAVE FOR LOCAL ELECTRICAL INSPECTOR'S USE.
READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

United States
and Canada

⚠ WARNING FOR YOUR SAFETY: Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

Your new wall oven has been designed to fit a variety of cutout sizes to make the job of installing easier. The first step of your installation should be to measure your current cutout dimensions and compare them to the cutout dimensions chart below for your model. You may find little or no cabinet work being necessary.

SINGLE WALL OVEN INSTALLATION

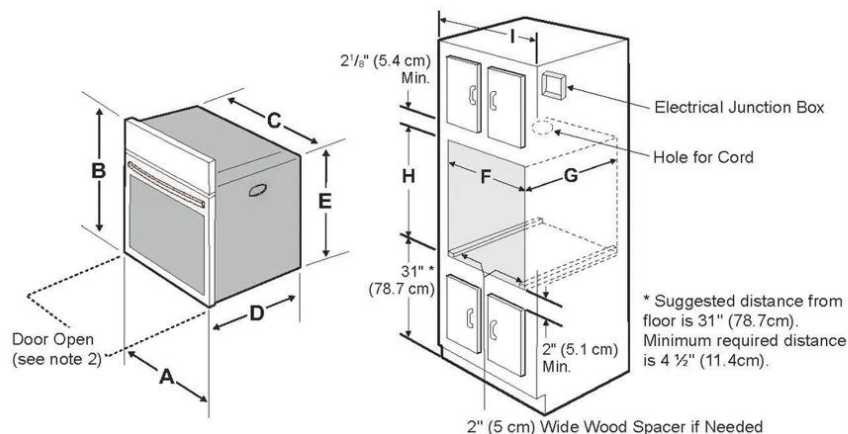

NOTES:

1. Allow at least 23" (58.4 cm) clearance in front of oven for door depth when it is open.
2. Dimension G (cutout depth) is critical to the proper installation of the built-in oven. If the oven trim does not butt against the cabinet, or if noise is heard on convection models, verify dimension G to assure it is the required depth.
3. For a cutout height greater than the maximum (H), add one 2" (5 cm) wide wood shim of appropriate height to each side of the opening under the appliance side rails. A trim kit may be purchased through a dealer, service, or on the brand website.

Figure 1
30" Single Wall Ovens

PRODUCT DIMENSIONS				
A	B	C	D	E
29 ¹ / ₈ (75.9 cm)	28 (71.1 cm)	28 ⁷ / ₁₆ (72.2 cm)	25 ⁷ / ₁₆ (63.9 cm)	26 (66.1 cm)
CUTOUT DIMENSIONS AND CABINET WIDTH				
F		G	H. Standard Height (**Others, see note 3)	
Min.	Max.	Min.	Min.	Max.
28 ¹ / ₂ (72.4 cm)	29 (73.7 cm)	23 ¹ / ₂ (59.7 cm)	26 ³ / ₄ (68.0 cm)	28 (71.1 cm)
				30 ¹ / ₈ (76.5 cm) Min.

All dimensions are in inches (cm).
Printed in U.S.A.

PN 807153708 Rev. A (2021/07)
English – pages 1-10
Español – páginas 11-20
Français – pages 21-30